

## طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آنتن MIMO با پوشش چندباند فرکانسی: تعریفی برای انواع استانداردهای ارتباطی

محمدحسین منتظری فر<sup>۱\*</sup>، جاسم جمالی<sup>۲</sup>، زهرا عادل پور<sup>۳</sup>

### چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آنتن MIMO با پوشش چندباند فرکانسی: تعریفی برای انواع استانداردهای ارتباطی است. در این رساله یک آنتن  $2 \times 1$  MIMO با پهنای باند بسیار گسترده (Super-UWB MIMO antenna) در ابعاد  $42 \times 84$  میلی‌متر مربع با پهنای باند 17/2 – 85/24 GHz، پیشنهاد شده است. با توجه به باندهای فرکانسی ایجاد شده آنتن طراحی شده قابلیت استفاده در وسایل قابل حمل برای انواع ارتباطات بی‌سیم از قبیل IEEE 802.11 a/b/g/n و LTE و WiFi و Bluetooth و باند Ku, X و ... را دارا می‌باشد. این آنتن از دو آنتن مونوپل دایره‌ای شکل می‌باشد که شکاف‌ها و برش‌هایی بر روی آن ایجاد شده است و هر کدام از این آنتن‌ها به روش تغذیه هم محور 50 (CPW) اهمی تغذیه می‌شوند. برای افزایش ایزولاسیون (تزوید متقابل) مناسب این دو المان ضمن اینکه تغذیه آنتن به صورت عمود نسبت به یکدیگر جانمایی شده‌اند، از یک نوار مستطیلی شکل به عنوان المان پارازیتیکی استفاده شده است. طرح پیشنهادی بعد از شبیه‌سازی به صورت نمونه‌ی اولیه ساخته شده و پارامترهای آن اندازه‌گیری شده است. نتایج اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد که آنتن MIMO پیشنهادی دارای پهنای باند امیدانسی  $2/17$  تا  $24/85$  گیگاهرتز با ایزولاسیون dB 6/21 و ماکزیمم بهره‌ی dB 9/6 و ضریب همبستگی کمتر از 0/05 می‌باشد.

کلمات کلیدی: شبیه‌سازی، آنتن MIMO، چندباند فرکانسی

دریافت مقاله: ۰۱/۰۹/۱۴۰۳

پذیرش مقاله: ۰۴/۱۰/۱۴۰۳

### ۱-مقدمه

امروزه نقش آنتن‌ها در عملکرد سیستم‌های مخابراتی بسیار مهم می‌باشد و نقش بسیار اساسی در بخش ابتدایی و انتهای سیستم‌های مخابراتی و ارتباطی دارند. در صورت استفاده از آنتن‌هایی با شرایط ناهم‌خوان و نامناسب با سیستم ارتباطی، روند کار سیستم ارتباطی با مشکل مواجه می‌گردد. در این بین، آنتن‌های مایکرواستریپی به دلیل ساختار ساده، هزینه ساخت پایین، قابلیت یکپارچه‌سازی آسان با مدارهای مجتمع و ابعاد کوچک، به عنوان انتخابی

ایده‌آل در طیف گسترده‌ای از سیستم‌های ارتباطی از جمله ماهواره‌ای، موبایل و دستگاه‌های قابل حمل شناخته می‌شوند (۱) (۲).

البته با توجه به پژوهش‌ها و پیشرفت‌هایی که در سالین گذشته بر روی ارتباطات و فناوری UWB صورت گرفته است ولی باز هم مشکلاتی در این ارتباطات وجود دارد که باعث شده است امروزه نیز تحقیقات و مطالعات در خصوص تکنولوژی UWB همچنان وجود داشته باشد (۳).

نکته‌ی مهم و مورد بحث در استفاده از سیستم‌های UWB نحوه طراحی آنتن‌های UWB می‌باشد؛ چرا که عملکرد

۲. استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

۳. استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۴. استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

\* پست الکترونیک نویسنده مسئول: 2390150241@iau.ir

۱. آموزشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کل سیستم UWB را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات صورت گرفته در این رساله نیز با هدف طراحی آنتنی با قابلیت استفاده در سیستم‌های UWB می‌باشد. استانداردهای FCC پهنای باند امپدانس  $7/5$  گیگاهرتزی ( $3/1$  تا  $10/6$  گیگاهرتز) را برای سیستم‌های UWB تعریف می‌کند. با توجه به این پهنای باند وسیع سیستم‌های UWB طراحی آنتنی که بتواند در طول این باند فرکانسی  $7/5$  گیگاهرتزی ویژگی‌های خود را حفظ نماید، یکی از مشکلات اساسی در طراحی آنتن‌های UWB می‌باشد، علاوه بر این باید دارای ابعاد کم و مناسبی باشد تا به راحتی در سیستم‌های ارتباطی قابل حمل مورد استفاده قرار گیرد و به راحتی با مدارات این سیستم‌های قابلیت ادغام را نیز داشته باشد. پترن تشعشی آنتن طراحی شده نیز با توجه به محل قرارگیری سیستم‌های گیرنده و فرستنده نیز بسیار مهم می‌باشد؛ چرا که آنتن طراحی شده باید دارای پترن تشعشی همه جهته باشد تا نسبت به محل قرارگیری و ارتباط سامانه‌های مخابراتی و ارتباطی با یکدیگر آزادی عمل داشته باشیم.

در سیستم‌های UWB سیگنال‌های ارسالی و دریافتی به صورت یک سری پالس باریک شکل با دوره‌هایی کمتر از  $1$  نانو ثانیه هستند، با توجه به ماهیت این سیگنال‌ها اعوجاج باعث خراب شدن ماهیت سیگنال می‌گردد از این رو طراحی آنتنی که بتواند سیگنال‌های UWB را با کمترین اعوجاج ممکن دریافت نماید، یکی از موارد مهم در طراحی آنتن‌های UWB می‌باشد.

یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها و موارد موجود در مسیر طراحی سیستم‌های UWB وجود دارد، استفاده از این تکنولوژی در کنار سایر استانداردهای تعریفی سیستم‌های بی‌سیم باند باریک از قبیل IEEE802.16 ، IEEE802.11a/b/g/n، باند فرکانسی C، باند فرکانسی X و... می‌باشد. این طراحی باید به نوعی باشد که این باندهای باریک فرکانسی با پهنای باند فرکانسی آنتن‌های UWB تداخل نداشته باشند.

با توجه به اینکه در اکثر سیستم‌ها و دستگاه‌های قابل حمل از سیستم‌های UWB برای برقراری ارتباط استفاده می‌شود، از این رو آنتن‌های طراحی شده برای این سیستم‌ها باید دارای ابعاد کوچک باشد. پس یکی از مهمترین پارامترهای طراحی آنتن برای سیستم‌های UWB اندازه و ابعاد آنتن می‌باشد چرا که علاوه بر ابعاد

سیستم‌های استفاده کننده از این آنتن، بر روی پهنای باند امپدانس و بهره‌ی آنتن نیز تأثیرگذار می‌باشد. با توجه به موارد گفته شده طراحی یک آنتن با ابعاد کم که بتواند پهنای باند وسیع UWB را پوشش دهد و دارای بهره‌ای قابل قبول و همچنین دارای پترن تشعشی همه جهتی باشد کاری بسیار سخت می‌باشد. در این بین آنتن تک قطبی میکرواستریپ با توجه به اینکه دارای ساختاری ساده با ابعاد کم و هزینه ساخت کم می‌باشد گزینه‌ی خوبی برای استفاده در سیستم‌های UWB می‌باشد. با توجه به پیدایش سرویس‌ها چندرسانه‌ای و بالا رفتن کیفیت داده‌ها، در سیستم‌های ارتباطی بیسیم نیاز به افزایش سرعت و ظرفیت کانال بیش از پیش می‌باشد که برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد، اما امروزه بهترین روش پیشنهادی برای بالا بردن سرعت انتقال داده‌ها استفاده از چند آنتن کنار هم در سیستم‌های ارتباطی می‌باشد که با استفاده از این روش می‌توان سرعت انتقال داده‌ها را بدون استفاده از باند فرکانسی اضافی و یا افزایش توان سیستم در محیط‌های دارای پراکندگی، افزایش داد. استفاده از تکنولوژی MIMO در سیستم‌های ارتباطی بیسیم بسیار مورد توجه می‌باشد، چرا که با استفاده از این فناوری بدون استفاده از توان اضافی که در سیستم‌های ارتباطی قابل حمل محدود می‌باشد و همچنین بدون نیاز به پهنای باند اضافی، ظرفیت و نرخ کانال افزایش می‌یابد.

در سیستم‌های مخابراتی پایه کار بر اساس انتقال سیگنال و امواج الکترومغناطیس می‌باشد. روش ارتباطی در غالب سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی قدیمی بر پایه سیستم‌هایی با یک ورودی و یک خروجی (SISO) بود که در این روش، اساس انتشار امواج به شکل دید خط مستقیم (LOS) می‌باشد. ولی امروزه با پیشرفت ساختارهای شهری و به وجود آمدن ساختمان‌هایی بلند مرتبه امکان دید مستقیم بین آنتن‌های سیستم‌های فرستنده و گیرنده وجود ندارد، از سوی دیگر سیگنال‌های ارسالی توسط فرستنده قبل از رسیدن به آنتن گیرنده، با توجه به وجود موانع زیاد در مسیر انتشار امواج و ساختمان‌های بلندمرتبه، تضعیف می‌شوند و باعث می‌شود سیگنال‌های دریافتی در گیرنده دچار محو شودگی و چند مسیره می‌شوند. امواج ارسالی بوسیله‌ی آنتن فرستنده‌ها در مسیر انتشار در اثر هر برخورد به هر یک از موانع موجود در مسیر باعث تضعیف سیگنال اصلی و همچنین اعوجاج، به وجود آمدن شیفت فاز

امواج اصلی و تأخیر زمانی می‌شود. وجود موانع در مسیر امواج اصلی باعث پراکنده شدن امواج اصلی و در نتیجه باعث به وجود آمدن مسیره‌های گوناگونی از امواج می‌شود که از سمت آنتن گیرنده دریافت می‌گردد، به هر یک از این مسیره‌های به وجود آمده مسیره‌های انتشار<sup>۱</sup> امواج گفته می‌شود. به این پدیده که امواج ارسالی از فرستنده از مسیره‌های گوناگون و مختلفی به آنتن گیرنده می‌رسد، انتشار امواج چند مسیره<sup>۲</sup> گفته می‌شود. پدیده‌ی انتشار امواج چند مسیره بر روی عملکرد سیستم‌های مخابراتی و ارتباطی تأثیر بسیار منفی دارد و باعث اختلال دریافت امواج می‌شود، چرا که دریافت سیگنال اصلی بوسیله‌ی آنتن سیستم گیرنده از چندین مسیر مختلف، باعث بوجود آمدن تداخل و اختلال در دریافت سیگنال اصلی می‌گردد.

محققان و پژوهشگران به منظور رفع مشکل انتشار امواج به صورت چند مسیره و رفع مشکل تداخل در دریافت امواج روش‌ها و موارد گوناگونی پیشنهاد کرده‌اند که از جمله این موارد می‌توان به استفاده از آنتن‌هایی با پترن تشعشی جهتدار و یکطرفه به جای آنتن‌هایی با پترن تشعشی همه جهته و یا در روشی دیگر استفاده از تکنیک و روش چند گانگی زمانی، اشاره کرد. ولی با توجه به گسترش سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی، سیستم‌های گیرنده به صورت پراکنده پخش شده‌اند، بنابراین با توجه به اینکه آنتن سیستم فرستنده از محل جانمایی آنتن سیستم‌های گیرنده مطلع نیست و آنتن سیستم‌های گیرنده در یک فضای بزرگ و مختلف پخش شده‌اند، باید آنتن سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی دارای پترن تشعشی همه جهته باشند (۴).

در سیستم‌هایی که از چند آنتن در فرستنده و گیرنده استفاده شده است برعکس سیستم‌هایی که در آنها از یک آنتن استفاده می‌شود، در صورتیکه از الگوریتم‌ها و روش‌های پردازشی مناسبی استفاده گردد، از پدیده‌ی چند مسیره‌گی می‌توان در جهت بهبود عملکرد سیستم استفاده کرد، به عبارت دیگر در سیستم‌های چند ورودی-چند خروجی (MIMO) به شرطی که از روش و الگوریتم درستی استفاده گردد می‌توان گفت پدیده‌ی چند مسیره‌گی باعث بهبود عملکرد کلی سیستم می‌گردد.

مانند سایر سیستم‌های مخابراتی دیگر یکی از بخش‌های مهم در سیستم‌های MIMO نیز بخش طراحی آنتن آن می‌باشد، از این رو انتخاب بهترین آنتن برای استفاده از این سیستم‌ها بسیار مهم می‌باشد. آنتن‌های چاپی و میکرواستریپ با توجه به ویژگی‌ها و امتیازاتی از قبیل پترن تشعشی همه‌جهتی که دارند به منظور استفاده در سیستم‌های MIMO می‌تواند انتخاب مناسبی باشد، چراکه با استفاده از پترن تشعشی همه‌جهتی آنتن‌های چاپی می‌توان ظرفیت کانال و نرخ داده شبکه را افزایش داد (۵) با ادغام دو تکنولوژی UWB و MIMO می‌توان سیستم‌هایی طراحی کرد که ظرفیت کانال و نرخ داده‌ی شبکه‌ی آن نسبت به فناوری MIMO معمولی که در سیستم‌های با پهنا‌ی باند باریک، بیشتر می‌باشد، از طرف دیگر نیز مشکلات موجود در سیستم‌های ارتباطی UWB از قبیل محو شونده‌گی را می‌توان با ادغام دو فناوری UWB و MIMO بهبود داد.

در طراحی آنتن‌های MIMO چالش‌هایی وجود دارد که باعث تأثیر بر عملکرد سیستم‌های MIMO می‌گردد، یکی از چالش‌های مهم تزویج متقابل و ضریب همبستگی بین المان‌های تکی استفاده شده در طراحی آنتن MIMO می‌باشد. با توجه به تأثیر آنتن بر عملکرد سیستم‌های MIMO در بالا بردن ظرفیت کانال و نرخ داده شبکه و چالش‌های موجود در مسیر طراحی این آنتن‌ها، باعث توجه پژوهشگران در خصوص تحقیق و طراحی آنتن‌های MIMO برای کاربردهای UWB گردید. بر اساس مطالب فوق، می‌توان گفت که هدف اصلی در این مطالعه طراحی یک آنتن چند ورودی-چند خروجی MIMO با ویژگی‌های مناسب برای کاربردهای UWB می‌باشد.

#### ابزارها و مدل طراحی شده

#### آنتن MIMO با پهنا‌ی باند گسترده با استفاده از المان‌های پارازیتیکی


در این طرح ارائه شده که در سال ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار گرفته است، یک آنتن MIMO با چهار المان به منظور بهره‌گیری در سیستم‌های UWB پیشنهاد شده است، در این طرح پهنا‌ی باند آنتن دارای یک فرکانس قطع در فرکانس ۵/۵ GHz برای WLAN می‌باشد (۶). در بررسی

<sup>۱</sup> . propagation paths

<sup>۲</sup> . multipath propagation

این پژوهش یک آنتن MIMO با دو المان می‌باشد که شامل دو آنتن مونوپل به صورت مربعی شکل می‌باشد که از یک ساختار T شکل در ساختار صفحه‌ی زمین استفاده شده است (۹). در این طرح به منظور ایجاد ایزولاسیون بهتر بین المان‌ها از ایجاد شکاف بر روی صفحه‌ی زمین استفاده می‌گردد. در طرح ارائه شده به منظور ایجاد باندهای شکاف در پهنای باند از دو خط نواری متصل به صفحه‌ی زمین استفاده شده است. پهنای باند کلی در این طرح از فرکانس ۳/۱ گیگاهرتز شروع شده و بیشتر از ۱۱ گیگاهرتز می‌باشد. در این طرح برای مقابله با ایجاد تداخل در باند فرکانسی WLAN یک شکاف باند فرکانسی در باند ۵/۸۵ - ۵/۱۵ گیگاهرتز به وجود آمده است. در شکل زیر، نمای کلی و پهنای باند آنتن ارائه شده در این طرح نشان داده شده است، ابعاد آنتن ارائه شده برابر ۲۲×۳۶ میلی‌متر مربع می‌باشد که دارای ساختار فشرده‌ای با ابعاد مناسب و کوچک می‌باشد. در آنتن ارائه شده به منظور تطبیق امپدانس مناسب بین پورت ورودی آنتن و المان‌های تشعشعی آنتن، شبکه‌ی تغذیه به صورت پله‌ای و مورب ایجاد شده است.

در این پژوهش ایزولاسیون مناسبی بین المان‌های آنتن وجود دارد بطوریکه پارامتر ECC آنتن ارائه شده دارای مقدار مناسبی بوده و کمتر از ۰/۰۵ می‌باشد و تزویج متقابل بین المان‌ها کمتر از ۱۵ dB می‌باشد.

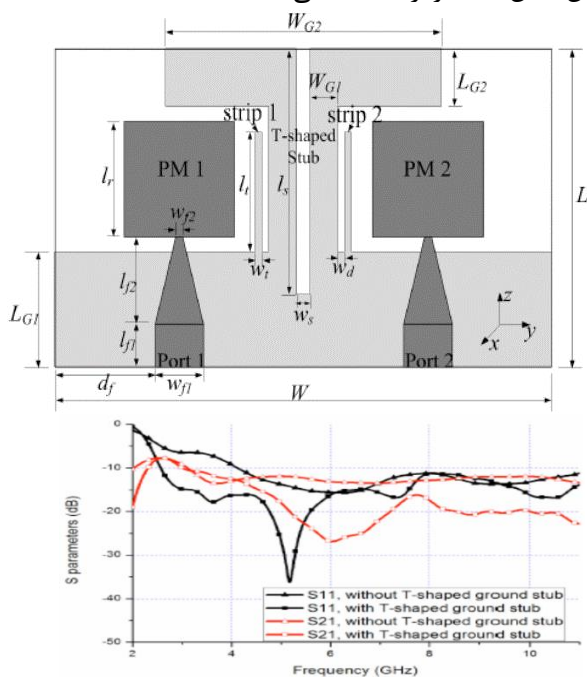

شکل ۱. نمای کلی طرح ارائه شده

آنتن تک المانه‌ی این طرح با استفاده از ساختار اصلاحی که بر روی صفحه‌ی زمین ایجاد شده است، پهنای باند امپدانس وسیعی بدست می‌آید. در این طرح برای ایجاد یک باند قطع در فرکانس ۵/۵ گیگاهرتزی از شکافی U شکل بر روی پچ تشعشعی استفاده شده است. در طرح ارائه شده برای آنتن MIMO المان‌ها به صورت عمود نسبت به یکدیگر جانمایی شده‌اند و از یک ساختار به شکل فن با استفاده از ۴ نوار خطی به عنوان ساختار پارازیتیکی استفاده شده است. اندازه کلی آنتن MIMO برابر  $67 \times 67 \text{ mm}^2$  می‌باشد که از بستر FR-4 با ضخامت ۱/۶ mm برای زیرلایه‌ی این طرح‌های استفاده شده است.


### استفاده از ساختار فراکتالی برای طراحی آنتن MIMO چند بانده

در این مطالعه از ساختارهای فراکتالی Minkowski برای طراحی آنتن تشعشعی استفاده شده است. آنتن MIMO طراحی شده در این پژوهش دارای دو المان می‌باشد که ضمن دارا بودن ایزولاسیون مناسب در بین المان‌ها دارای بهره‌ی و پهنای باند گسترده‌ای نیز می‌باشد. این مطالعه که در سال ۲۰۲۱ ارائه شده است دارای خط تغذیه مایکرواستریپی می‌باشد و المان‌های آنتن MIMO به صورت متعامد نسبت به یکدیگر جانمایی شده‌اند (۷).

### استفاده از المان‌های پارازیتیکی برای بهبود عملکردی آنتن MIMO

در این تحقیق یک آنتن MIMO با پهنای باند امپدانس گسترده ارائه شده است که به منظور کاهش تزویج متقابل و ایجاد ایزولاسیون مناسب از المان پارازیتیکی در طراحی ساختار استفاده شده است (۸). این مطالعه که در سال ۲۰۲۲ صورت گرفته از المان پارازیتیکی علاوه بر کاهش تزویج متقابل بین المان‌های آنتن، به منظور بهبود عملکردی آنتن و افزایش بهره‌ی آنتن استفاده شده است. آنتن MIMO پیشنهادی دارای ۴ المان آنتن پچ می‌باشند که با استفاده از روش CPW تغذیه شده است. در طراحی صورت گرفته در قسمت پشت آنتن از دو ساختار به صورت نواری شکل استفاده شده است و با استفاده از ساختارهای Via به پچ‌های تشعشعی متصل شده‌اند، از این ساختارهای نواری به عنوان فیلتر استفاده شده است.

طراحی آنتن MIMO با پهنای باند گسترده با پارامترهای باند فرکانسی باند باریک

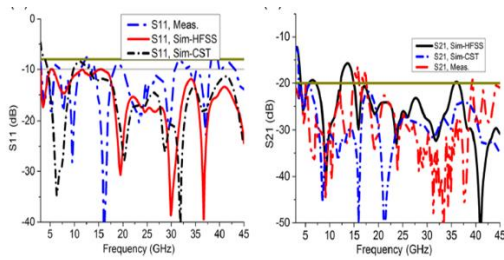

شکل ۳. نمودار توان بازگشتی پورت‌های آنتن ارائه شده در (۱۰)

### آنتن MIMO فرایه‌ن باند با خط تغذیه ۵۰ اهمی و زمین اصلاح شده


در این مقاله تحقیقاتی شامل یک آنتن MIMO ۲ المانه در دو مدل مختلف با پهناهای باند گسترده می‌باشد که با استفاده از یک پیچ به شکل نیم‌دایره با استفاده از خط تغذیه مایکرواستریپ ۵۰ اهمی که به صورت پله‌ای می‌باشد در سال ۲۰۱۹ ارائه شده است (۱۱). طرح ارائه شده دارای پهناهای باند گسترده (۱۰/۶ GHz - ۳/۱) و همچنین باند بریده در WLAN (۵/۸۵ GHz - ۵/۱۵) می‌باشد. با توجه به روند طراحی آنتن ایزولاسیون مناسبی بین المان‌های آنتن ایجاد شده است. پهناهای باند گسترده در این طرح با استفاده از خط تغذیه‌ای پله‌ای شکل و همچنین ایجاد شیار بر روی صفحه‌ی زمین و ایجاد شکاف مستطیلی شکل در زیر خطوط تغذیه هر یک از پیچ‌ها ایجاد شده است. آنتن MIMO حلقه‌ای بیضوی شکل برای استفاده در

### ارتباطات تلفنی 5G

در این مطالعه یک طرح جدید از یک آنتن حلقه‌ای بیضوی شکل برای استفاده در آنتن‌های MIMO پیشنهاد شده است که در فرکانس ۶۰ گیگاهرتز برای استفاده در سیستم‌های ارتباطی 5G پیشنهاد شده است (۱۲). همانطور که در شکل ۴ نشان داده شده است، در این مقاله دو طرح برای آنتن MIMO پیشنهاد شده است. در اولین طراحی دو المان تشعشعی نسبت به هم به صورت متعامد جانمایی شده است و در طرح دوم ارائه شده ۴ المان که نسبت به هم به صورت متعامد و در روبروی هم جانمایی شده‌اند. زیرلایه‌ی استفاده شده در این طراحی از نوع Rogers 4003C با ضخامت ۰/۲۰۳ میلی‌متر می‌باشد. ابعاد آنتن چهار المانه برابر ۳۰×۳۰ و برای حالت دو المانه برابر ۱۵×۳۰ میلی‌متر مربع می‌باشد.

### آنتن MIMO با پهناهای باند بسیار گسترده و ایزولاسیون خیلی بالا

این آنتن MIMO که از ۲ المان تشعشعی تشکیل شده است که دارای پهناهای باند بسیار گسترده با ایزولاسیون بسیار مناسب است (۱۰). همانطور که در شکل زیر مشخص می‌باشد، بخش تشعشعی آنتن شامل یک پیچ دایره‌ای شکل می‌باشد که با استفاده از یک خط تغذیه‌ی مایکرواستریپ به شکل مخروطی و یک ساختار زمین اصلاح شده و دارای شیار تغذیه می‌گردد. برای بالا بردن ایزولاسیون بین المان‌ها در این آنتن از یک ساختار T شکل در وسط بین المان‌ها و دو خط نواری کوچک در مرکز صفحه‌ی زمین استفاده شده است. ابعاد کلی آنتن برابر ۲۶×۳۰ میلی‌متر مربع می‌باشد که دارای ابعاد کوچک و مناسبی برای استفاده در سیستم‌های ارتباطی قابل حمل می‌باشد. زیرلایه‌ی استفاده شده در این طرح از نوع Rogers/Duroid 5880 با ضخامت ۱/۵۷ میلی‌متر می‌باشد.

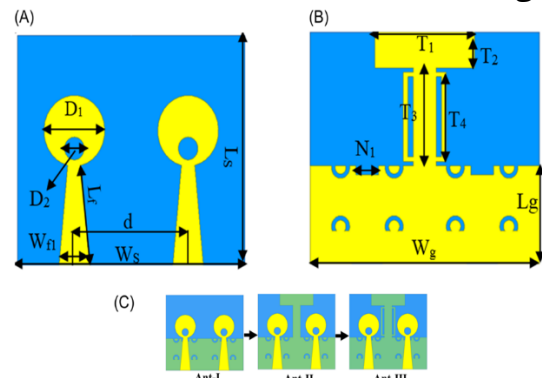

شکل ۲. نمای کلی و روند طراحی آنتن ارائه شده در (۱۰)



با توجه به شکل زیر، نمودار مربوط به پهناهای باند امپدانس این آنتن می‌باشد که دارای پهناهای باند امپدانس ۳ GHz - ۴۵ می‌باشد. ایزولاسیون ایجاد شده بین المان‌های آنتن برابر ۲۱ dB و ماکزیمم بهره‌ی آن ۱۰/۱ dB، همچنین ضریب همبستگی طرح نیز ۰/۰۲ بدست آمده است.

## طراحی آنتن MIMO فشرده برای کاربردهای

### سیستم‌های UWB قابل حمل

در این مقاله یک آنتن MIMO به صورت فشرده با ابعاد  $40 \times 26$  میلی‌متر مربع به منظور استفاده در سیستم‌های ارتباطی قابل حمل با پهنای باند گسترده طراحی شده است (۱۴). در این طراحی برای کاهش تزویج متقابل بین المان‌های آنتن از روش جانمایی متعامد المان‌ها استفاده شده است.


در این مقاله از دو آنتن تک قطبی میکرواستریپ با پیچ مربعی شکل استفاده شده است که با استفاده روش تغذیه‌ای میکرو نواری در طرف دیگر زیرلایه استفاده شده است. زیرلایه‌ی استفاده شده در این شبیه‌سازی از نوع Rogers RO4350 با ضخامت  $0.8$  میلی‌متر با ضریب گذردهی  $3/5$  می‌باشد. در طرح ارائه شده به منظور افزایش ایزولاسیون بین المان‌های آنتن از دو خط نواری شکل یکی به صورت شاخه‌های  $L$  و  $I$  شکل متصل به صفحه‌ی زمین استفاده شده است همچنین با استفاده از یک نوار فلزی کوچک دو صفحه‌ی زمین به یکدیگر متصل شده است. در شکل ۵ نمای کلی آنتن ارائه شده در این طرح نشان داده شده است.



شکل ۵. نمای کلی آنتن ارائه شده

## آنتن MIMO فشرده برای فناوری‌های WiMAX، WLAN 5G با پلاریزاسیون دوگانه و المان‌های مختلف

در این آنتن MIMO از دو المان تشعشعی با شکل‌های مختلف و روش‌های تغذیه‌ای مختلف استفاده شده است. همانطور که در شکل ۶ قابل مشاهده است، استفاده از دو المان تشعشعی مختلف موجب ایجاد پلاریزاسیون دوگانه در این طرح شده است (۱۵). المان اول این آنتن شامل یک پیچ تشعشعی T شکل می‌باشد که با استفاده از خط تغذیه‌ای میکرواستریپ تغذیه می‌گردد و المان دوم نیز شامل یک پیچ مربعی شکل می‌باشد که به وسیله القاء مغناطیسی

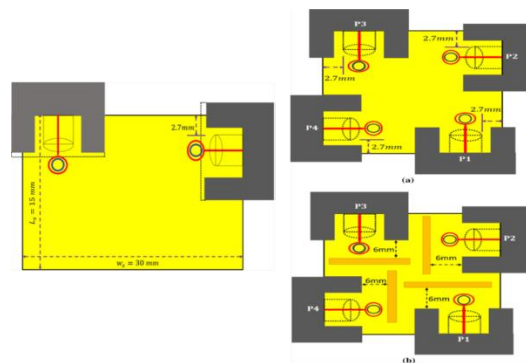

شکل ۴. شکل کلی طرح‌های ارائه شده در (۱۲)

فرکانس عملیاتی برای این طراحی برابر  $60$  گیگاهرتز می‌باشد که برای استفاده در ارتباطات باند فوق عریض 5G پیشنهاد شده است. در حالت چهار المانه برای ایجاد ایزولاسیون بیشتر بین المان‌های آنتن علاوه بر جانمایی متعامد المان‌های تشعشعی از ساختارهای پارازیتیکی نیز در طراحی آنتن استفاده شده است. مقدار توان بازگشتی در طرح‌های ارائه شده برابر  $-26$  و  $-28$  dB می‌باشد. بهره به دست آمده در این طرح بین  $10/9$  dB تا  $9/6$  dB می‌باشد. پترن تشعشعی آنتن نیز همه جهته می‌باشد. با توجه به نمودارهای ECC و DG ارائه شده برای این طراحی نیز توانسته مقادیر مناسب و مورد نیاز برای سیستم‌های MIMO را بدست آورد.

## طراحی آنتن MIMO برای استفاده در کاربردهای


### سیستم‌های با پهنای باند گسترده

در آنتن MIMO ارائه شده در این پژوهش با توجه به پهنای باند بدست آمده برای استفاده در کاربردهای سیستم‌هایی با پهنای باند گسترده پیشنهاد شده است (۱۳). در این طرح از شکاف‌های باز  $L$  شکل در بخش تشعشعی آنتن و همچنین یک شکاف باریک نواری شکل در صفحه‌ی زمین استفاده شده است. زیرلایه‌ی مورد استفاده در این طرح از نوع ارزان قیمت FR-4 با ضخامت  $0.8$  میلی‌متر می‌باشد. در طرح ارائه شده برای ایجاد ایزولاسیون بیشتر بین المان‌های آنتن، آنها را به صورت متعامد نسبت به یکدیگر قرار داده شده است. علاوه بر متعامد قرار دادن المان‌ها از یک شکاف نواری شکل در صفحه‌ی زمین به صورت مورب نیز برای افزایش ایزولاسیون بین المان‌ها استفاده شده است.

خصوص روند کلی طراحی و دستیابی به آنتن نهایی می‌پردازیم

### ساختار آنتن پایه

با توجه به اینکه آنتن‌های تک‌قطبی چاپی و صفحه‌ای یکی از بهترین طراحی‌های آنتن‌ها به منظور کاربردهای با پهنای باند گسترده و خیلی گسترده می‌باشند. این آنتن‌ها دارای پترن تشعشعی همه جهته می‌باشند که باعث عملکرد مناسب آنتن در حالت‌های گیرندگی و فرستندگی می‌گردد. در شکل ۷ ساختار کلی آنتن مایکرواستریپ چاپی پیشنهادی نشان داده شده است. طرح پیشنهادی بر روی زیرلایه FR-4 با ضریب گذردهی  $4/4$  و تلفات  $0.2$  و با ضخامت  $1/6$  میلی‌متر با پیچ دایروی شکل و خط تغذیه  $50$  اهمی CPW در ابعاد  $42 \times 42 \times 1/6$  mm<sup>3</sup> طراحی شده است. در آنتن پیشنهادی خط تغذیه آنتن از نوع خط تغذیه  $50$  اهمی CPW می‌باشد که برای دستیابی به امپدانس ورودی  $50$  اهمی در پورت ورودی آنتن طول و عرض خط ورودی با استفاده از نرم افزار APPCAD محاسبه شده است و خود آنتن نیز با استفاده از نرم‌افزار HFSS طراحی شده است و سپس برای اطمینان از نتایج، با استفاده از نرم افزار CST نیز مورد بررسی قرار گرفته است که با تغییرات مقادیر پارامترهای مختلف آنتن به مقادیر و ساختار بهینه شده و طرح نهایی دست یافتیم. پیکربندی در شکل زیر نمایش داده شده است.

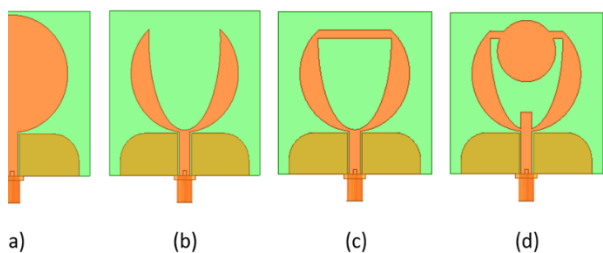

شکل ۷. آنتن


### جدول ۱. ابعاد پارامترهای طراحی آنتن تک‌المانه

(بر حسب mm)

پارامتر	W	L	Wg	Lg	Wf	Lf	Wd	WS	RS	RL
مقدار	۴۲	۴۲	۱۶	۱۰/۷	۳	۱۶	۰/۵	۲۰	۸	۱۵

جدول ۱ مربوط به نمودار شبیه‌سازی پهنای باند امپدانسی آنتن تک‌المانه می‌باشد. همانطور که در شکل ۸ مشخص

تغذیه شده است. از این پیکربندی آنتن یعنی قرار دادن المان‌های تشعشعی در دو طرف مختلف زیرلایه برای ایجاد ایزولاسیون بهتر بین المان‌ها استفاده شده است.

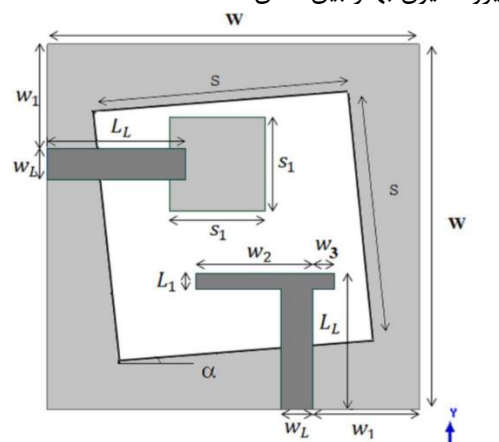


شکل ۶. آنتن MIMO

### یافته‌ها

در این مقاله دو آنتن  $2 \times 1$  MIMO و  $2 \times 2$  MIMO با پهنای باند بسیار گسترده ( Super-UWB MIMO antenna ) با پهنای باند بسیار گسترده، پیشنهاد شده است. آنتن‌های طراحی شده دارای چند باند کاری می‌باشند که با توجه به باندهای فرکانسی ایجاد شده، آنتن‌های پیشنهادی قابلیت استفاده در وسایل قابل حمل برای انواع ارتباطات بی‌سیم از قبیل IEEE 802.11 a/b/g/n و LTE و WiFi و Bluetooth و LTE و باند X و Ku ... را دارا می‌باشد. این آنتن از دو آنتن مونوپل دایره‌ای شکل که شکاف‌ها و برش‌هایی بر روی آن ایجاد شده، تشکیل شده است. هر کدام از این آنتن‌ها به روش تغذیه هم‌محور (CPW)  $50$  اهمی تغذیه می‌شوند. برای افزایش ایزولاسیون (تزوئج متقابل) مناسب بین المان‌ها ضمن اینکه تغذیه آنتن به صورت عمود نسبت به یکدیگر جانمایی شده‌اند، از یک نوار مستطیلی شکل به عنوان المان پارازیتیکی استفاده شده است. طرح پیشنهادی دارای مشخصات مناسبی از قبیل تزوئج متقابل کم، ECC پایین، توان بالا، برای استفاده در سیستم‌های MIMO قابل حمل گزینه مناسبی می‌باشد. در ادامه به بررسی و توضیح در




بیان می‌گردد. طول فیزیکی شامل اندازه‌ی واقعی ابعاد پچ آنتن می‌باشد ولی طول الکتریکی پچ با توجه به اثر لبه بین پچ و صفحه‌ی زمین دارای ابعاد بزرگتری نسبت به ابعاد فیزیکی پچ آنتن می‌باشد، این مقدار اندازه‌ی بزرگتر را به صورت  $\Delta L$  بیان می‌شود. چگونگی ایجاد پدیده اثر لبه‌ای در شکل ۹ نشان داده شده است.

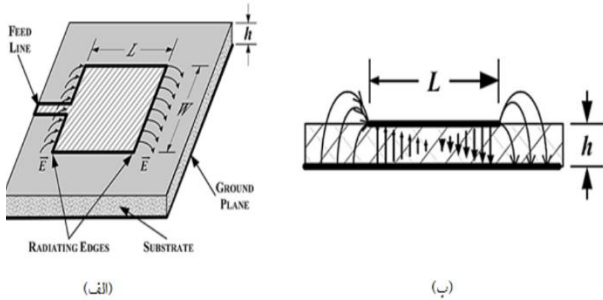



شکل ۹. اثر لبه‌ای

### طراحی آنتن 2x2 MIMO

در این مرحله‌ی طراحی 2x2 MIMO، همانطور که در شکل ۱۰ هندسه پیکربندی آنتن نشان داده شده است چهار آنتن تک المانه طراحی شده در بالا به صورت متعامد و بدون هیچ‌گونه ساختار اضافی و جداساز از یکدیگر قرار می‌گیرند، در طرح پیشنهادی هر یک از عناصر آنتن به صورت متعامد نسبت به عنصر آنتن مجاور قرار گرفته است. بطوریکه آنتن در پورت دوم نسبت به آنتن در پورت‌های اول و سوم دارای در حالت متعامد قرار گرفته و نسبت به آنتن در پورت چهارم در خلاف جهت قرار گرفته است. این قرارگیری متعامد عناصر آنتن باعث به وجود آمدن تنوع قطبی و در نتیجه افزایش ایزولاسیون بین عناصر آنتن می‌گردد. با توجه به اینکه عناصر آنتن دارای شکل یکسانی هستند، ضریب انعکاس یکسانی نسبت به یکدیگر از خود نشان می‌دهند.

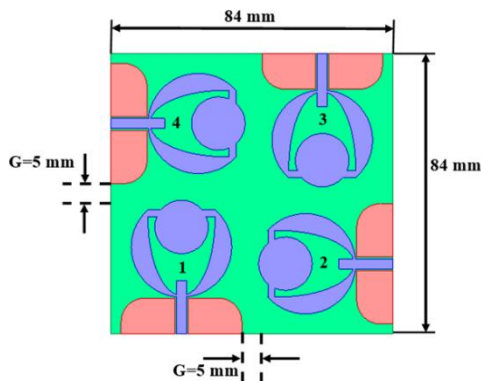

می‌باشد آنتن دارای باندهای مختلف فرکانسی ( 2.18 – 2.74GHz ), ( 3.86 – 5.72GHz ), ( 7.82 – 6.55 GHz ), ( 8.42 – 24.52GHz ) برای  $|S_{11}| < 10\text{dB}$  می‌باشد. که با توجه به مقادیر بالا آنتن قابلیت استفاده در استانداردهای ارتباطی WLAN, IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Wi-Fi و همچنین LTE را دارد.

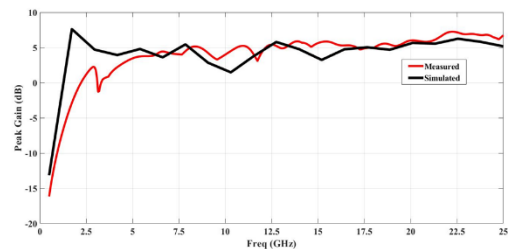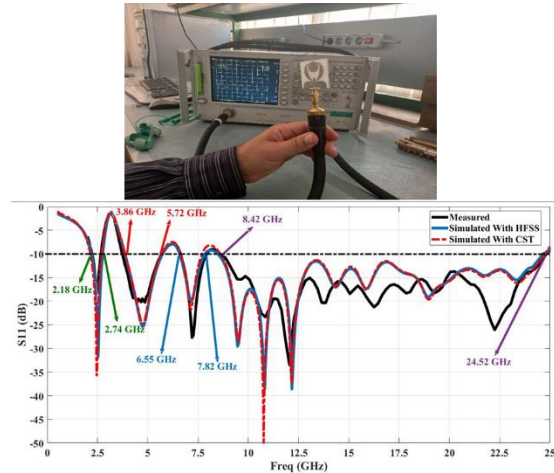

شکل ۸: نتایج اندازه گیری

همانطور که از تصاویر مشخص می‌باشد تطابق بسیار خوبی بین مقادیر شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده برقرار می‌باشد. پترن تشعشعی اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی شده آنتن تک المانه در دو صفحه‌ی H و E در دو فرکانس ۵/۲ و ۵ گیگاهرتز می‌باشد که با توجه تصاویر نتایج اندازه‌گیری شده تأیید کننده مقادیر شبیه‌سازی شده می‌باشد.

### طراحی آنتن 2x1 MIMO

به منظور طراحی آنتن MIMO باید به اصل ضریب گذردهی در زیرلایه‌های توجه داشت چرا که میدان‌های الکتریکی بوجود آمده در بین پچ و صفحه‌ی زمین آنتن موجب ایجاد پدیده‌ی لبه‌ای در قسمت‌های کناری و مرزی موجود در بین پچ و خط مایکرواستریپ می‌گردد. این اتفاق موجب می‌گردد که سطح تماس میدان‌های الکتریکی بین پچ و صفحه‌ی زمین افزایش یابد که این موجب بزرگتر دیده شدن پچ آنتن از سمت زمین آنتن می‌گردد. از این در طراحی پچ آنتن هم بحث طول فیزیکی و طول الکتریکی



## شکل ۱۰: شکل کلی آنتن 2x2 MIMO بدون ساختار جداساز


که با توجه به نتایج شبیه‌سازی بدست آمد، نتایج کسب شده برای ساختار نهائی، ضمن تأیید ساختار عملکرد صحیح آنتن چند ورودی/چند خروجی، نشان‌دهنده‌ی گزینه مناسب بودن این طرح برای استفاده در انواع سیستم‌های مخابراتی، ارتباطی و بیسیم قابل حمل می‌باشد.

### بحث و نتیجه گیری

در این پایان‌نامه دو ساختار ۲ المانه و ۴ المانه جدید از آنتن MIMO را به منظور استفاده در سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی با پهنای باند بسیار گسترده ارائه شده است که توانسته است پارامترها و نیازهای مورد نیاز برای سیستم‌های MIMO را به خوبی تأمین نماید. با این حال می‌توان مطالعات جدیدی بر روی ارائه‌ی طرح‌های نوین صورت داد و روش‌های جدید دیگری برای افزایش ایزولاسیون و پهنای باند و بهره‌ی آنتن‌های MIMO ارائه داد. از جمله روش‌هایی که می‌توان برای طراحی ساختارهای بهینه‌تر با ابعاد کوچکتر و بهره‌های بالا استفاده کرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۱- استفاده از زیرلایه‌هایی با ثابت دی الکتریک و تلفات پائین برای بستر آنتن‌ها
- ۲- استفاده از ساختارهای زمین ناقص و همچنین ایجاد شکاف‌هایی از اشکال مختلف بر روی سطوح زمین و پچ آنتن به منظور افزایش تعداد باندهای فرکانسی مختلف.
- ۳- مطالعه بر روی روش‌هایی که باعث افزایش تعداد المان‌ها و پورت‌های آنتن MIMO می‌گردد.
- ۴- استفاده از ساختارهایی که ضمن حفظ عملکرد آنتن MIMO توانایی انتشار متنوع از پلاریزاسیون را داشته باشد.
- ۵- بررسی استفاده از قطعات الکترونیکی فرکانس بالا مانند انواع دیودها، دیودهای ورکتور و خازن‌ها برای ایجاد ساختارهای جدید.
- ۶- استفاده از طرح‌های نوین از ساختارهای فرامواد به منظور افزایش ایزولاسیون در بین المان‌های آنتن MIMO.
- ۷- استفاده از ساختارهای فرکتالی شکل در طراحی بخش تشعشی آنتن به منظور کاهش ابعاد آنتن‌های MIMO.

برای حفظ ابعاد کم طرح پیشنهادی المان‌های آنتن MIMO تا حد امکان در فاصله‌ی کمی از یکدیگر جانمایی شده‌اند بطوریکه ابعاد کلی آنتن برابر  $84 \times 84 \text{ mm}^2$  می‌باشد. عملکرد آنتن در این مرحله بدون هیچ ساختار اضافی شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی آنتن پیشنهادی در نرم‌افزارهای HFSS و CST در شکل ۱۱ نشان داده شده است، و پهنای باند امپدانسی  $-10 \text{ dB}$  کلی آنتن از  $2.13/2.79 \text{ GHz}$  تا  $24.48/22.35 \text{ GHz}$  گیگاهرتز (  $2.13 - 2.79 \text{ GHz}$  )،  $(3.75 - 5.89 \text{ GHz})$ ،  $(6.49 - 8.27 \text{ GHz})$ ،  $(8.52 - 24.48 \text{ GHz})$  برای  $|S_{11}| \leq 10 \text{ dB}$  می‌باشد.

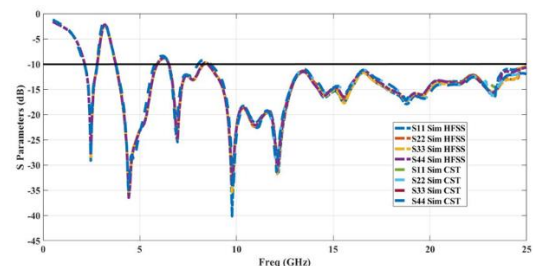

شکل ۱۱. شبیه‌سازی پارمترهای S آنتن ۴ المانه‌ی Super-UWB- MIMO 2x2

به صورت کلی در این پژوهش، روند کلی شبیه‌سازی آنتن و همچنین نتایج اندازه‌گیری شده از تست آنتن به طور کامل توضیح داده شد بطوریکه روند تکاملی آنتن مرحله به مرحله به همراه نتایج شبیه‌سازی در هر مرحله ارائه شده است. در نهایت به منظور ایزولاسیون بهتر و کاهش تزویج متقابل در بین المان‌های آنتن از یک نوار مستطیلی شکل به صورت المان پارازیتیکی در حد فاصل بین المان‌های آنتن استفاده شده است. بعد از ارائه طرح نهایی و بررسی و تحلیل اولیه‌ی نتایج شبیه‌سازی کامل آنتن، سایر پارامترها و نتایج مربوط به ساختارهای آنتن‌های چند ورودی / چند خروجی نیز بر روی ساختار نهایی ارائه شده، بررسی گردید

## تقدیر و تشکر

از کلیه کسانی که در این پژوهش با ما همکاری داشتند،  
کمال تشکر و قدردانی را دارم.

## منابع

۱۰. Naeem U, Iqbal A, Shafique MF, Bila S. Efficient design methodology for a complex DRA-SIW filter-antenna subsystem. *International Journal of Antennas and Propagation*. 2017;2017(1):6401810.
۱۱. Yang H, Xi X, Zhao Y, Tan Y, Yuan Y, Wang L. Compact slot antenna with enhanced band-edge selectivity and switchable band-notched functions for UWB applications. *IET Microwaves, Antennas & Propagation*. 2019;13(7):982-90.
۱۲. Li H, Liu J, Wang Z, Yin Y-Z. Compact  $1 \times 2$  and  $2 \times 2$  MIMO antennas with enhanced isolation for ultrawideband application. *Progress In Electromagnetics Research C*. 2017;7۹-۱:۴۱
۱۳. Ren J, Hu W, Yin Y, Fan R. Compact printed MIMO antenna for UWB applications. *IEEE antennas and wireless propagation letters*. 2014;13:1517-20.
۱۴. Liu L, Cheung S, Yuk T. Compact MIMO antenna for portable devices in UWB applications. *IEEE transactions on antennas and propagation*. 2013;61(8):4257-64.
۱۵. Tripathi S, Mohan A, Yadav S. A compact Koch fractal UWB MIMO antenna with WLAN band-rejection. *IEEE Antennas and wireless propagation letters*. 2015;14:1565-8.
۱. Chiani M, Giorgetti A. Coexistence between UWB and narrow-band wireless communication systems. *Proceedings of the IEEE*. 2009;97(2):231-54.
۲. Ray KP. Design aspects of printed monopole antennas for ultra-wide band applications. *International journal of antennas and propagation*. 2008;2008.
۳. Nekoogar F. *Ultra-Wideband Communications: Fundamentals and Applications Fundamentals and Applications*: Prentice Hall Press; 2011.
۴. De Flaviis F, Jofre L, Romeu J, Grau A. *Multiantenna systems for MIMO communications*: Springer Nature; 2022.
۵. Vaughan RG, Andersen JB. *Antenna diversity in mobile communications*. *IEEE Transactions on vehicular technology*. 1987;36(4):149-72.
۶. Hassan MM, Rasool M, Asghar MU, Zahid Z, Khan AA, Rashid I, et al. A novel UWB MIMO antenna array with band notch characteristics using parasitic decoupler. *Journal of Electromagnetic Waves and Applications*. 2020;34(9):1225-38.
۷. Cai Y, Cheng G, Ren X, Wu J, Ren H, Song K, et al. Highly Isolated Two-Elements Ultra-Wideband MIMO Fractal Antenna with Multi Band-Notched Characteristics. *Progress in Electromagnetics Research C*. 2021;116.
۸. Abbas A, Hussain N, Sufian MA, Jung J, Park SM, Kim N. Isolation and gain improvement of a rectangular notch UWB-MIMO antenna. *Sensors*. 2022;22(4):1460.
۹. Liu L, Cheung S, Yuk T. Compact MIMO antenna for portable UWB applications with band-notched characteristic. *IEEE transactions on antennas and propagation*. 2015;63(5):1917-24.

# Design, simulation and construction of MIMO antenna with multi-frequency coverage: a definition for various communication standards

Mohammad hossein montazerifar <sup>1\*</sup>, jasem jamali <sup>2</sup>, zahra adel pour <sup>3</sup>

1. Ph.D. in the field of electricity and telecommunications, field and telecommunications field, Islamic Azad University, Mashhad branch
2. Assistant Professor, Faculty of Electrical Engineering, Islamic Azad University, kazerun Branch
3. Assistant Professor, Faculty of Electrical Engineering, Islamic Azad University, shiraz Branch

\*Corresponding Author: 2390150241@iau..ir

---

## ABSTRACT

---

The current research aims to design, simulate, and build a MIMO antenna with multi-frequency coverage: a definition for various communication standards. In this treatise, a 1×2 MIMO antenna with an extensive bandwidth (Super-UWB MIMO antenna) in the dimensions of 84×42 mm square with a bandwidth of 2.17-24.85 GHz is proposed. According to the created frequency bands, the designed antenna can be used in portable devices for all types of wireless communications, such as IEEE 802.11 a/b/g/n, LTE, WiFi, Bluetooth, and band It has X, Ku, and... This antenna consists of two circular monopole antennas that have slits and cuts on them, and each of these antennas is fed by a 50-ohm coaxial feeding method (CPW). A rectangular strip has been used as a parasitic element to increase the proper isolation (mutual coupling) of these two elements, while the antenna feed is positioned perpendicularly to each other. After simulation, the proposed design was made as a prototype and its parameters were measured. The measured results show that the proposed MIMO antenna has an impedance bandwidth of 2.17 to 24.85 GHz with an isolation of 21.6 dB, a maximum gain of 6.9 dB, and a correlation coefficient of less than 0.005.

---

## Keywords:

Simulation, MIMO antenna, multi-frequency band

---