

شبیه‌سازی المان محدود یک میکروگریپر دارای عملگر الکتریکی - حرارتی با استفاده از نرم‌افزار COMSOL

امین روحانی اصفهانی^{۱*}، مجتبی کلاهدوزان^۲، مهران مرادی^۳

تاریخ دریافت: ۳ مهر ۹۲ تاریخ پذیرش: ۱۵ آذر ۹۲

چکیده

سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی (MEMs)^۴ ترکیبی از اجزای الکتریکی و مکانیکی در ابعاد میکرون می‌باشد. در سال‌های اخیر روش‌های تحریک، نگهداری و حمل و نقل ممز به طور عمیقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از جمله‌ی ممز می‌توان به میکروگریپرهای میکرو سنسورها، میکرو رله‌ها و غیره اشاره نمود. میکروگریپرهای در جایه‌جایی، موقعیت دهی و مونتاز قطعات و اجزای میکرونی کاربرد بسیار دارند. میکروگریپر برای گیره بنده نیاز به تحریک دارد. این تحریک توسط عملگرهایی مانند الکترواستاتیک، الکتروترمال، الکترومغناطیس و غیره ایجاد می‌شود. عملگرهای الکتروترمال عملکرد نسبتاً ساده‌ای دارند و نسبت به عملگرهای رایج دیگر برای یک جایه‌جایی برابر، توان الکتریکی کمتری مصرف می‌کنند. در این مقاله طرح نوینی از یک میکروگریپر الکتروترمال با عملگرهای U شکل به منظور نگهداری و حمل همزمان محدوده‌ی وسیعی از قطعات به ازای ولتاژهای متضاد ۱ تا ۱۰ ولت مدل‌سازی و تحلیل شده است. این میکروگریپر از جنس سیلیکون و به ضخامت ۲۵ میکرومتر، قابلیت گیرش قطعاتی بین ابعاد ۴۸۰ تا ۴۸۰ میکرومتر را دارد. در نهایت رفتار این میکروگریپر در نرم‌افزار المان محدود قدرتمند COMSOL شبیه‌سازی و میزان جایه‌جایی بازووهای گیرنده و حرارت تولیدشده آن محاسبه شده است

واژگان کلیدی: سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی، میکروگریپر، عملگرهای الکتریکی حرارتی، شبیه‌سازی المان محدود

کوچک شده، حسگرهای محرک‌ها و میکرو الکترونیک‌ها می‌باشد، قابل توجه‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های آن شامل میکروسنسورها و عملگرهای میکرونی است [۲]. میکروگریپرهای بخشی از سیستم‌های MEMs برای نگهداری، انتخاب، جایه‌جایی و مونتاز اجزای میکرونی هستند که دارای کاربردهای مختلف از جمله در ربات‌های میکرو، میکرو جراحی‌ها، سیلان شناسی میکرو، میکرو رله‌ها و

۱. مقدمه

سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی یکی از جنبه‌های تکنولوژی مدرن، شامل عناصر کوچک الکترومکانیکی ساخته شده با استفاده از تکنیک‌های ساخت میکرونی می‌باشند. بزرگ‌ترین و عده MEMs در توانایی تولید حرکت مکانیکی در یک مقیاس کوچک است [۱]. در حالی که بخش‌های تشکیل‌دهنده MEMs شامل ساختارهای

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد: amin_rouhani@yahoo.com
۲. استادیار - دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
۳. استادیار - دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

Micro Electro Mechanical Systems^۴

در این مقاله یک میکروگریپر U شکل با عملگر الکتروترمال شبیه‌سازی و تحلیل شده است. آز آنجا که صحت و کارایی میکروگریپر برای احتیاجات لازم ساخت و طراحی عملگرهای ممزح حائز اهمیت است، نتایج این تحقیق کمک خواهد کرد با توجه به هزینه‌های ساخت بالایی عملگرهای ممزح و با توجه به شرایط مرزی پیچیده میزان اعتماد به میکروگریپر قبل از انجام مراحل ساخت بررسی گردد.

۲- مواد و روش‌ها

جزای مختلف و ابعاد نهایی میکروگریپر به ترتیب در شکل (۱) و جدول (۱) نشان داده شده است.

و ابزارهای پژوهشی است [۳]. اصل تحریک مورد بحث ممکن است الکترواستاتیک که دو طرح اصلی در این میکرو عملگرها مکانیزم شانه‌ای جانی^۱ [۴] و میکرو موتور چرخان^۲ [۵] است، پیزو الکتریک [۶-۸]، الکترومغناطیس [۹] و الکتریکی حرارتی که به دو شکل کلی U شکل یا اصطلاحاً شبیه بیمورف^۳ [۱۰] و V شکل یا اصطلاحاً تیرک خمیده^۴ [۱۱] باشند.

در این بین محرک‌های حرارتی دارای مزایایی نسبت به محرک‌های دیگر می‌باشند که از جمله می‌توان به جابه‌جایی بیشتر در ولتاژهای پایین، ساختار قوی تر، نیروی خروجی بزرگ‌تر، بهره وری آسان تر، ساخت آسان تر و همچنین معایبی از جمله مصرف انرژی بالا و سرعت پایین برای انحراف که به نرخ انتقال حرارت بستگی دارد اشاره نمود [۱۲]. محرک‌های حرارتی با استفاده از دو قانون ژول و انساط حرارتی مواد به تحریک مکانیکی مورد نظر دستیابی پیدا می‌کنند.

طریقه‌ی کار میکروگریپرهای الکتریکی حرارتی بدین صورت است که شامل دو بازوی پهن (محرك سرد) و بازوی نازک (محرك گرم) به عنوان محرک‌های میکرونی می‌باشند که با اعمال ولتاژ به آنها، با عبور جریان الکتریکی بازوی نازک گرم می‌شود و مقاومت کوچکی طبق رابطه‌های ۱ و ۲ تولید می‌گردد که باعث خم شدن آن به سمت بازوی پهن می‌شود [۱۳-۱۲].

(۱)

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

(۲)

$$H = RI^2$$


در این روابط R مقاومت بر حسب اهم (Ω)، L طول بر حسب میلی‌متر (mm)، A مساحت مقطع بازو بر حسب میلی‌متر مربع (mm^2), H گرمای تولیدشده در بازو بر حسب وات (J/s) و I جریان عبور داده شده از بازو بر حسب آمپر (A) است.

¹ Lateral Comb drive

² Rotary Micromotor

³ Pesudo Bimorph

⁴ Bent Beam

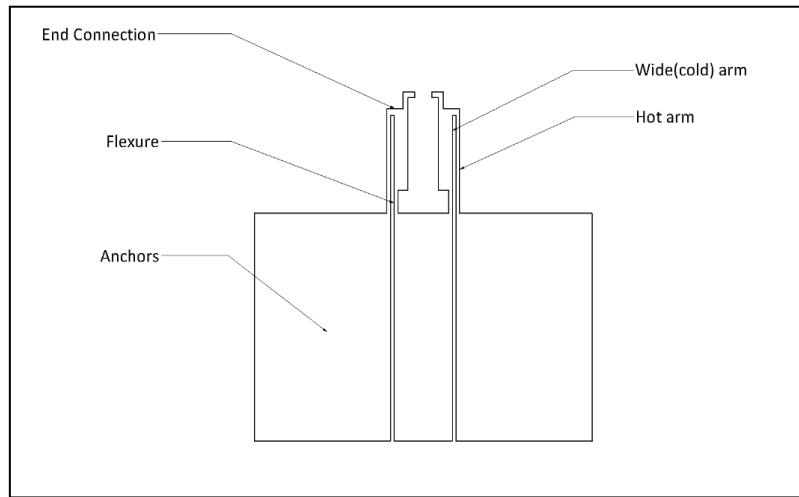


شکل (۱) : طرح شماتیک میکروگریپر U شکل جفت شده به صورت دو بعدی

جدول (۱) : ابعاد قسمت‌های مختلف میکروگریپر

Design Parameter	Hot arm		Wide(cold) arm	
	Length	Width	Length	Width
Value[μm]	2860	100	2230	390
Design Parameter	Flexure		End Connection	
	Length	Width	Length	Width
Value[μm]	630	110	600	180
Design Parameter	Anchors		Thickness	
	Length	Width		
Value[μm]	6230	3760	25	

شبیه‌سازی MEMs مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن را از دیگر نرم‌افزارهای مشابه متمایز می‌کند. شماتیکی از مدل مش بندی شده میکرو گریپر در شکل (۲) نشان داده شده است.

تحلیل این مدل در نرم‌افزار COMSOL Multiphysics 4.4 انجام شده است. یک مژول MEMs در این نرم‌افزار گنجانده شده است که مجموعه‌ای از رابطه‌های فیزیکی و مدل‌های از پیش تعريف شده برای نرم‌افزار می‌باشد که به ویژه برای طراحی و

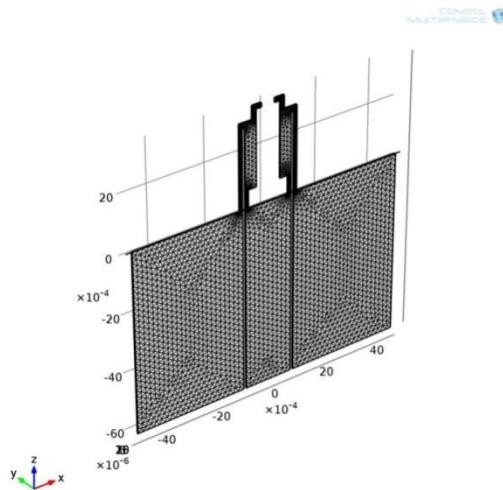


شکل (۲): شماتیکی از مدل مش بندی شده در نرم‌افزار المان محدود COMSOL

درجه کلوین) مدهای انتقال حرارت از طریق جابه‌جایی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. اهمیت این مسئله وقتی بیشتر می‌شود که ابعاد و اندازه‌های عملگر مورد نظر کوچک می‌شود و این مهم به این دلیل است که با کوچکتر شدن اندازه عملگر، نسبت سطح به حجم عملگر افزایش پیدا می‌کند.

با استفاده از نتایج Mankame و همکارانش [۱۴] می‌توان اهمیت مدل‌سازی دقیق حرارتی را یافت. شکل (۳) شرایط مرزی اعمال شده را به صورت شماتیک نشان می‌دهد

با توجه به اینکه در تحلیل مربوطه با سه میدان مختلف روبرو هستیم سه شرط مرزی سازه‌ای، حرارتی و الکتریکی خواهیم داشت. شرط مرزی دمایی از بقیه مهم تر بوده و در نتایج تأثیر بسیار مهمی دارد. در حالت پایدار عملگرهای الکتریکی حرارتی تمام توان الکتریکی ورودی را به صورت گرما تلف می‌کنند تا به حالت پایدار برسند. در دمایی پایین مقدار قابل توجهی از گرمایی که در عملگر تولید می‌شود از طریق پدها به زیر لایه منتقل می‌شود، اما در دمایی بالاتر (بالاتر از ۵۰۰

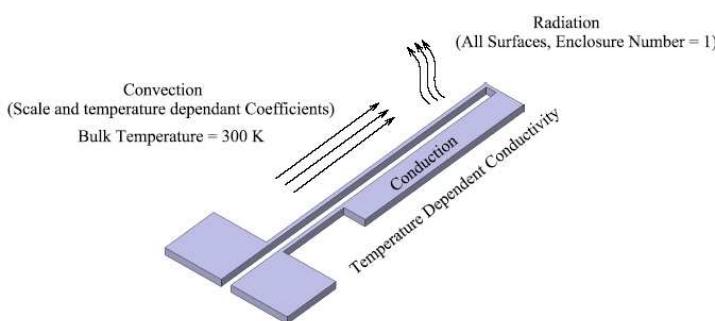

شکل (۳) : شرایط مرزی حرارتی اعمال شده در مدل المان محدود

ماده وابسته به دما می‌باشد؛ لذا خواصی چون ضریب انبساط حرارتی و ضریب هدایت حرارتی باید به صورت متغیر با دما در نظر گرفته شود. با نگاهی به جدول شماره ۳ به راحتی می‌توان دریافت که محدوده‌ی تغییرات ضرایب هدایت حرارتی در محدوده‌ی دمای کاری قابل توجه بوده و لزوم متغیر بودن آن بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد.

جنس انتخاب شده برای عملگر، سیلیکون تک کریستال با راستای <۱۰۰> و ناخالص ساز فسفر است. ضخامت نهایی میکروگریپر نیز ۲۵ میکرومتر می‌باشد. برای انجام شبیه‌سازی المان محدود عملگر مورد نظر، باید خواص مکانیکی و ترموفیزیکی ماده به صورت دقیق انتخاب و وارد مدل شوند که در جدول (۲) و (۳) لیست شده‌اند. به دلیل بالا بودن دمای عملگرهای الکتروترمال در حین کار و با توجه به اینکه بسیاری از خواص

جدول (۲) : خواص مکانیکی و ترموفیزیکی استفاده شده در شبیه‌سازی [۱۵-۱۶]

خاصیت	مقدار
ظرفیت گرمایی در فشار ثابت ^۱	678[J/(kg*K)]
ثابت دی الکتریک نسبی ^۲	4.5
چگالی ^۳	2320[kg/m ³]
رسانایی الکتریکی ^۴	8200[S/m]

^۱ Heat capacity at constant pressure

^۲ Relative permittivity

^۳ Density

^۴ Electrical conductivity

خاصیت	مقدار
مدول یانگ ^۱	169e9[Pa]
نسبت پواسون ^۲	1
ضریب انتقال حرارت ^۳	400[w/(m ² k)]

جدول (۳) : تغییرات ضریب انبساط حرارتی^۴ α [۱۷] و ضریب هدایت حرارتی^۵ K_t [۱۸] در شرایط دمایی مختلف

α ($\mu\text{m}/\text{mK}$)	K_t ($\text{W}/(\text{mK})$)	Temperature (K)
2.568	146.4	300
3.212	98.3	400
3.594	73.2	500
3.831	57.5	600
3.987	49.2	700
4.099	41.8	800
4.185	37.6	900
4.258	34.5	1000
4.323	31.4	1100
4.384	28.2	1200
4.442	27.2	1300
4.500	26.1	1400
4.556	25.1	1500

¹ Young's modulus

² Poisson's ratio

³ Heat transfer coefficient


⁴ Coefficient of linear thermal expansion

⁵ Thermal Conductivity


۳- نتایج و بحث:

دست خواهد آمد. همچنین دمای کاری میکروگریپرهای الکتریکی حرارتی بالا است و دانستن دمای عملگرهای به کاررفته با توجه به حساس بودن قطعاتی که باید موقعیت دهی شوند از اهمیت خاصی برخوردار است. نتایج حل المان محدود به ازای ولتاژ ورودی ۱۰ ولت در شکل (۴) و (۵) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود ماکریم جابه جایی نوک هر بازوی میکروگریپر برابر 10×10^{-6} میکرومتر و ماکریم دمای ایجاد شده در بازوی نازک برابر 497 درجه کلوین است.

محاسبه میزان جابه جایی بازوها گیرنده به ازای مقادیر مختلف ولتاژ اعمالی اهمیت بسیاری دارد. دلیل این امر نیز این است که محدوده کارگیر عملگر طراحی شده به طور مستقیم با این جابه جایی در ارتباط است و از طرف دیگر برای قطعات مختلف در رنج کاری میکروگریپر جابه جایی های مختلفی نیاز است که متناسب با یک ولتاژ ورودی هستند؛ بنابراین با دانستن میزان جابه جایی مورد نیاز برای عملیات گیرش، ولتاژ ورودی به

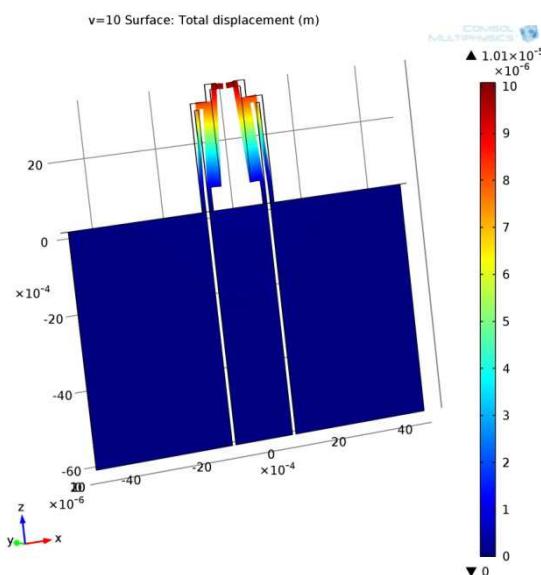


شکل (۴) : جابه جایی نوک بازوی میکروگریپر قبل و بعد از اعمال ولتاژ

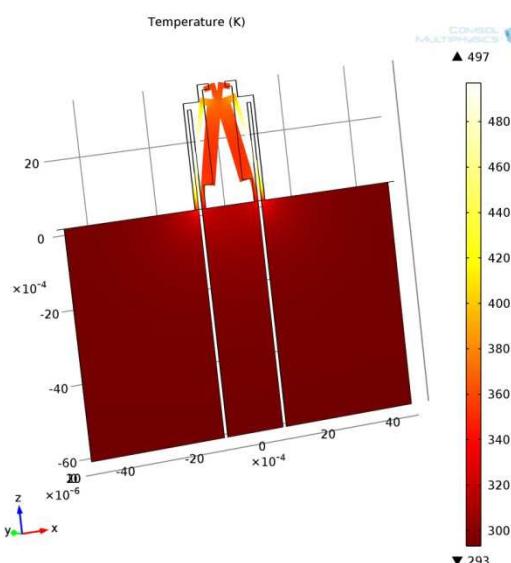


شکل (۵) : توزیع دما در میکروگریپر به ازای ولتاژ ورودی ۱۰ ولت

تغییرات جابه‌جایی و درجه حرارت با ولتاژ اعمال شده در
می‌شود میزان جابه‌جایی و درجه حرارت به طور غیرخطی با
افزایش ولتاژ ورودی، افزایش پیدا می‌کند.
شکل (۶) و (۷) نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده

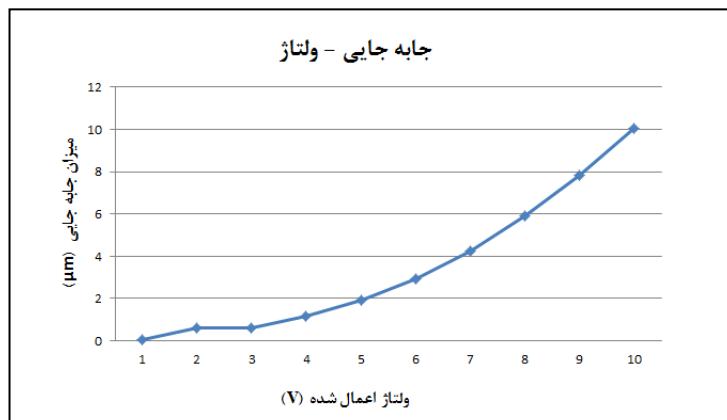

شکل (۶) : تغییرات میزان جابه‌جایی نوک هر بازوی میکروگریپر به ازای ولتاژ ورودی

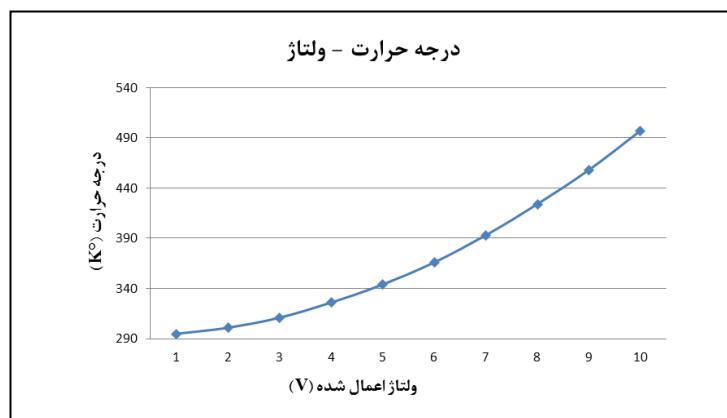

شکل(۷) : تغییرات درجه حرارت بازوی میکروگریپر به ازای ولتاژ ورودی

حل المان محدود نمودارهای جابه‌جایی - ولتاژ و دما - ولتاژ برای بازوی میکروگریپر بود. در این شبیه‌سازی حداقل جابه‌جایی نوک هر بازوی میکروگریپر برابر 10.072 میکرومتر و ماکریم دمای به دست آمده 497 درجه کلوین به ازای ولتاژ 10 ولت اندازه‌گیری شده است.

۴- نتیجه گیری:
در این مقاله یک میکروگریپر U شکل با عملگر الکتروترمال در نرم‌افزار المان محدود COMSOL در بازه‌ی ولتاژ 1 تا 10 ولت شبیه‌سازی و تحلیل شد. شرط مرزی دمایی از مهم‌ترین شرایط مرزی اعمال شده بر روی میکروگریپر با توجه به تغییرات ضرایب حرارتی متناسب با دما انتخاب گردید. نتایج حاصل از

- مراجع - ۵

- [1] Jeong, H., M., Ha, S., "Dynamic Analysis of a Resonant Combdribe Micro-actuator in Linear and Nonlinear Regions". Sensors and Actuators A, 125(1), October, pp. 59-68, 2005.
- [2] Patowari, P., K., Saikia, J., Chatterjee, P., S., Ramachandran, A., Ashwin, P., G., Baishya, S., "Analysis of a Comb Type Microactuator Used in Micro Thermal Switches", Proceedings of the World Congress on Engineering 2011 Vol II, WCE 2011, July 6 - 8, London, U.K, 2011.
- [3] Vidyaa, V., "Hybrid Design Electrothermal Polymeric Microgripper with Integrated Force Sensor", COMSOL Conference in Bangalore, 2012.
- [4] Fan, L., Tai, Y., C., Mullar, R., "IC-Processed Electrostatic Micromotors", Sensors and Actuators A, 20(1-2), November, pp. 49-55, 1989.
- [5] Tang, W., C., Nguye, T., C., Howe, R., T., "Laterally Driven Polysilicon Resonant Microstructures", Sensors and Actuators A, 20(1-2), pp. 25-32, 1989.
- [6] Seki, H., 1992. "Modeling and Impedance Control of a Piezoelectric Bimorph Microgripper", Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference of Intelligent Robots and Systems, pp. 958-965, 1992.
- [7] Basrour, S., Robert, L., Ballandras, S., Megert, S., Blind, P., Rouillay, M., Bernède, P., Daniau, W., "Microgrippers Fabricated by the LIGA Technique", Sensors and Actuators A, 58(3), March, pp. 265-272, 1997.
- [8] Salim, R., Warmus, H., Harnisch, A., Hulsenberg, D., "Microgrippers Created in Microstructurable Glass", Microsystem Technologies, 4(1), December, pp. 32-34, 1997.
- [9] Suzuki, Y., "Flexible microgripper and Its Application to Micro-measurement of Mechanical and Thermal Properties", IEEE MEMS Proceedings 9th Annual International Workshop, pp. 406–411, 1996.
- [10] Comtois, J., H., Michalicek, M., ABarron, C., C., "Electrothermal Actuators Fabricated in Four-Level Planarized Surface Micromachined Polycrystalline Silicon", Sensors and Actuators A, 70(1-2), October, pp. 23-31, 1998.
- [11] Que, L., Park, J., S., Gianchandani, Y., B., "Bent-Beam Electro-Thermal Actuators for High Force Applications", IEEE Conf. on Micro Electro Mechanical Systems, Orlando, Florida, pp. 31-36, 1999.
- [12] Singh, J., Teo, J., H., S., "A Two Axes Scanning SOI MEMS Micromirror for Endoscopic Bioimaging", Journal of Micromechanics and Microengineering, 18(2), pp. 1-10, 2008.
- [13] Pahwa, T., "Analysis & Design Optimization of laterally driven Poly- Silicon Electro-thermal Micro-gripper for Micro-objects Manipulation", COMSOL Conference in Bangalore, 2012.
- [14] Mankame, N., D., Ananthasuresh, G., K., "Comprehensive Thermal Modelling and Characterization of an Electro-Thermal-Compliant Microactuator", J. Micromech. Microeng., 11(5), 452–462, 2001.
- [15] Hull, R., Properties of Crystalline Silicon, INSPEC, London, 1999.
- [16] Ravindra, N., Sopori, B., Gokce, O., Cheng, S., Shenoy, A., Jin, L., Abedrabbo, S., Chen, W., Zhang, Y., "Emissivity Measurements and Modeling of Silicon-Related Materials: An Overview", Int. J. Thermophys., 22(5), September, pp. 1593-1611, 2001.
- [17] Okada, Y., Tokumaru, Y., "Precise determination of lattice parameter and thermal expansion coefficient of silicon between 300 and 1500 K", J. Appl. Phys., 56(314), 1984.