

تحلیل پایداری سد خاکی مارون توسط نرم افزار ANSYS و Geo Studio

علی دلوری نژادیان^۱، امیر عباس کمان بدست^۲ و هوشنگ حسونی زاده^۳

(۱) کارشناس ارشد، گروه عمران-آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، ایران.

(۲) استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران.

(۳) استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، ایران.

* نویسنده مسئول مکاتبات: ka57_amir@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۰/۰۳

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۷/۲۵

چکیده

از نکات مهم طراحی، آنالیز نشست و تحلیل پایداری است که با کمک نرم افزارهای عددی پیشرفته متوازن قبل یا بعد از احداث به دست می‌آید. هدف مطالعه حاضر تحلیل سد خاکی توسط نرم افزار Ansys 12 در برابر عوامل تأثیرگذار بر پایداری آن صورت گرفته است. سدمورد مطالعه، سد خاکی مارون بود که این سد در ۱۹ کیلومتری شمال بهبهان و بر رودخانه مارون احداث شده است. این سد از نوع خاکی - سنگریزهای می‌باشد. در این تحقیق سعی شده تا پایداری سد را توسط روش المان محدود با کمک نرم افزار Ansys (civil fem) انجام داده و سپس با نتایج نرم افزاری همچون Geo-studio مقایسه شود. سپس به بررسی پایداری شبیه‌های سد پرداخته شده و با روش‌های مختلف رفتار سد شبیه سازی شده است و نتایج نسبتاً یکسان در ارتباط با فاکتور ایمنی و محل سطح ناپایدار به دست آمد و فاکتور ایمنی به روش بیشاب در ansys برای بالا دست سد عدد ۴,۲۱ و در geo studio عدد ۴,۷۱ بدست آمد. در پایان با تحلیل تنش و کرنش و جابجایی مقادیر حداکثر و حداقل تنش محاسبه و مناطق دچار نشست و مناطقی که در اثر اختلاف نشست امکان ترک خوردنی در آنها وجود دارد مشخص می‌شود که در این قسمت هر دو نرم افزار نتایج نسبتاً یکسانی ارائه دادند و میزان حداکثر جابجایی قائم در سد ۵ تا ۶ متر برآورد شده است.

واژه‌های کلیدی: سد خاکی، پایداری، المان محدود، ansys

مقدمه

سدهای خاکی از مصالح خاکی ساخته می‌شوند که خصوصیات و رفتارش با تغییر درصد رطوبت، با تغییر میزان تنش، با تغییر درجه اشباع، با تغییر وضع زهکش و یا تغییر زمان و عوامل دیگر عوض می‌شود. این از عمدت‌ترین تمایزهای رفتار سازه‌های خاکی با سازه‌های بتُنی و فلزی است. با توجه به تغییرات خصوصیات خاک در تماس با آب و با دانستن این موضوع که سد خاکی با آب و نیروهای مخرب آن بتنی شده و با علم براین موضوع که سدها سازه‌هایی هستند که شکستن و تخریب آنها می‌تواند خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری به بار آورد، تحلیل استاتیکی و دینامیکی سد خاکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و در این تحقیق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به کار بردن روش‌های عددی در تحلیل سد خاکی می‌تواند به تعیین دقیق و نزدیک به واقع از میدان تنش و هم چنین تحلیل تراوش و پایداری سد و در نهایت تغییر شکل و نشت سد بپردازد. در گذشته روش‌های عددی بیشتر جنبه نظری داشته و در موارد محدودی مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی امروزه با رشد سریع علوم رایانه‌ای، روش‌های عددی هم چون اجزای محدود به شکل فراگیر در علوم مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مطالعه صورت گرفته سعی بر تحلیل سد خاکی توسط روش اجزای محدود و با کمک نرم‌افزار ANSYS شده و هم چنین در هر قسمت از تحلیل نتایج حاصل از این نرم‌افزار را با خروجی‌های بسته نرم‌افزاری Geo Studio که نرم‌افزاری تخصصی جهت کنترل پایداری سازه‌های خاکی می‌باشد، مقایسه می‌شود و محدودیت‌ها و مزایای استفاده از ANSYS را جهت تحلیل پایداری سد خاکی مورد بررسی قرار داده می‌شود. مهمترین هدف این تحقیق عبارت است از: ۱- به کارگیری المان‌های مناسب در مدلسازی به کمک ANSYS و انجام تحلیل توسط این نرم‌افزار ۲- مقایسه نرم‌افزار ANSYS و Geo Studio و بررسی برتری‌های هر کدام از نرم‌افزارها بر یکدیگر با توجه به نتایج هر نرم‌افزار و نزدیک به واقعیت بودن هر کدام ۳- مشاهده و بررسی نتایج تحلیل و ارائه وضعیت کلی سد مورد نظر به لحاظ پایداری. دانشکده مهندسی هیدرولیک و محیط زیست جنگ جو در چین به تحلیل پایداری و تراوش در سد خاکی هوانگ بی‌ژوانگ در چین پرداخت. با توضیح اینکه طراحی متداول فیلترها به صورت تجربی صورت می‌گیرد و نتایج حاصل از آن برای دانشمندان به اندازه کافی قابل اعتماد نیست، با تطبیق معادلات اساسی و شرایط مرزی در تحلیل حرارتی نرم‌افزار Ansys و با دانستن این موضوع که تکنیک به اشتراک‌گذاری روش‌ها برای محاسبه خط اشباع مورد قبول است، مشکلات پایداری تراوش سد را تحلیل و پیشنهادات مستدل را مطرح می‌کند. تحلیل جریان دو بعدی از سدی خاکی متشکل از دو لایه توسط برنامه Ansys انجام داد که با فرض لایه غیرقابل نفوذ زیر سد، مشخصات تراوش در پایین دست را متأثر از هرگونه تغییر در نسبت نفوذپذیری دو ناحیه تشکیل دهنده سد دانست (Kartochil, 2010). در سال 2002 از دانشگاه فنی جمهوری چک به مدل عددی سطح غیر ایستای جریان آزاد در سدهای خاکی پرداخت. او یکی از دلایل عدم موفقیت سدهای خاکی را بی ثباتی نیروی تراوش در زمان نفوذ آب در جریان سیل می‌داند. پس از تحلیل نتیجه گرفت، با توجه به شباهت بین تراوش و انتشار گرما، تحلیل هیدرولیکی از طریق Ansys / Thermal ممکن می‌باشد. دکتر خرقانی سعید و امین‌پور محمد در سال 1387 به تحلیل پایداری سد خاکی مارون از طریق نرم‌افزار Geo studio پرداختند. آنها تخمین شبکه جریان را در حالت پایدار و گذرا، ضرایب اطمینان پایداری شیروانی‌ها را در حالت تراوش پایدار و پس از تخلیه سریع مخزن و مقدار کمترین ضریب برای بحرانی‌ترین سطح گسیختگی در حالات استاتیکی و دینامیکی، از نظر معیارهای فنی


بررسی کردند. در پایان با بررسی رفتار دینامیکی سد مارون را در مقابل زلزله مبنای طرح و زلزله حداکثر محتمل مورد تحلیل قرار دادند امین پور و همکاران، ۱۳۸۷.

مواد و روش‌ها

بررسی حوضه آبریز رودخانه مارون

موقعیت سد

موقعیت جغرافیایی سد مارون در استان خوزستان و در ۱۹ کیلومتری شمال شرق بهبهان و بر روی رودخانه مارون می‌باشد. محل احداث سد در تنگ تکاب کوههای زاگرس و یال شرقی طاقدیس خاویز که از جنس سنگ آهک آسماری است قرار دارد. رودخانه مارون مسیر خود را در لایه‌های شیل و مارن در سنگ آهک آسماری باز کرده و تنگه‌ای به طول ۸ کیلومتر را بوجود آورده است. سازند موجود در محل سد، آسماری می‌باشد.

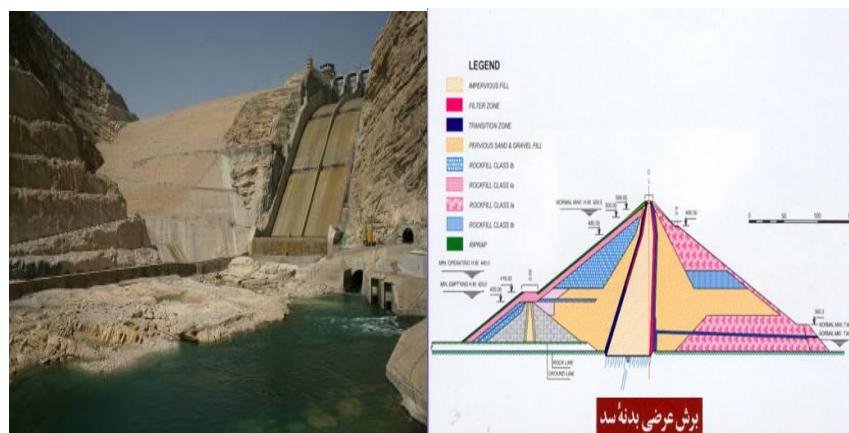

شکل ۱: سد مارون و مقطع تیپ سد مارون

فاصله سد مارون تا اهواز ۲۲۰ کیلومتر می‌باشد و نزدیک ترین شهر به سد بهبهان با ۱۹ کیلومتر و نزدیک ترین روسنا تنگ تکاب با ۴ کیلومتر فاصله می‌باشد. سد مارون در عرض جغرافیایی $40^{\circ}30'$ و طول جغرافیایی $21^{\circ}50'$ قرار دارد. سد و مقطع تیپ آن در شکل ۱ آمده است.

معرفی نرم‌افزار

روش اجزاء محدود یکی از متداول ترین و پرکاربردترین روش‌های تحلیل در علوم مهندسی به شمار می‌آید از آنجا که نرم‌افزار ANSYS به عنوان یکی از مهم ترین نرم‌افزارهای موجود در زمینه اجزاء محدود می‌باشد. لذا تصمیم گرفته شد که این نرم‌افزار را با یک نرم‌افزار دیگر که در زمینه تحلیل پایداری سدخاکی نرم‌افزاری تخصصی به حساب می‌آید مقایسه شود. نرم‌افزار Geo Studio که نرم‌افزاری

تخصصی می‌باشد نیز برای تحلیل از روش المان محدود استفاده می‌کند و تنها در بخش Slope-w در این برنامه از روش‌های ترسیمی معمول استفاده می‌شود. در این تحقیق در نسخه 12 نرم‌افزار Ansys و نسخه 2004 نرم‌افزار Geo Stusio استفاده شده است.

روش تحلیل پایداری شبیه‌ها

تحلیل شبیه‌ها از دو روش-روش تعادل حدی مانند روش بیشاب و جانبوبه-روش المان محدود. روش تعادل حدی: از طریق ترسیم سطوح لغزش بلقوه و از نسبت نیروهای مقاوم به لغزش مانند مقاومت برشی مصالح به نیروهای محرك مانند وزن توده و نیروی نشت آب، فاکتور ایمنی به دست آمده که هر سطحی کم ترین ضریب را داشته باشد، سطح بحرانی است. روش تعادل حدی از دو طریق: تعادل گشتاور برای قطعه مورد نظر مانند بیشاب و فلنیوس و تعادل نیرو مانند روش جانبی سطح بحرانی در روش بیشاب به صورت دایره و در روش جانبی چند ضلعی است. روش فلنیوس که سطح لغزش دایره‌ای به چند قطعه تقسیم می‌شود و ضریب ایمنی 5 تا 20 درصد بیشتر محاسبه می‌شود. روش بیشاب مانند: روش قبل ولی تعادل نیرو درجهت قائم نیز در نظر گرفته می‌شود. میزان خطای 0 تا 8 درصد نسبت به روش‌های پیشرفتی که سه معادله تعادل را لحاظ می‌کنند. روش‌های تعادل حدی تنش و تغییر شکل را تحلیل نمی‌کنند. ولی روش المان محدود این قابلیت را داشته و علاوه بر محاسبات نشت و ترک‌ها ضریب ایمنی را با دقت تعیین می‌کند.

تحلیل تنش و جابجایی در بدنه سد


در تحلیل مربوط به تنش‌های ایجاد شده در سدهای خاکی عوامل زیادی باید در نظر گرفته شود. علاوه بر خصوصیات مکانیکی مصالح، شرایط ایجاد فشار آب نیز باید بدرسی تعریف گردد. به عنوان مثال برای تحلیل در زمان ساخت سد، باید تعداد مراحل خاک ریزی با توجه به زمان اجرا برای برآورد درست از فشار آب منفذی معرفی شود. در این تحقیق برای انجام سریع تر تحلیل بعضی شرایط مطرح می‌شود، از جمله فرض رفتار الاستیک خطی مصالح و بارگذاری که در یک مرحله انجام می‌شود. تمامی فرضیات و شرایط اعمالی در هر دو نرم افزار مانند شرایط مرزی و بارهای اعمال شده در تحلیل یکسان در نظر گرفته شده است. برای تحلیل تنش و کرنش در بدنه سدهای خاکی می‌بایست از قسمت sigma/w در نرم افزار مدل را شبیه سازی کرد.

نتایج تحلیل

بر اساس تحلیل انجام شده در هر بخش می‌توان مقادیر خروجی هر دو نرم افزار را با یکدیگر در شرایط نسبتاً برابر مقایسه کرده و در پایان بر اساس مقادیر توصیه شده در طراحی نتیجه را در ارتباط با پایداری سد ارائه داده و درباره مشکلات و کمبودها پیشنهاداتی ارائه شود.


توزیع تنش‌ها

مهم ترین پارامتر در تشخیص ایجاد ترک و احتمال پدید آمدن شکست هیدرولیکی، تحلیل تنش و کرنش در مقطع سد می باشد. در شکل های زیر تنش و کرنش افقی در سد توسط هر دو نرم افزار مشاهده می شود. (شکل 2)

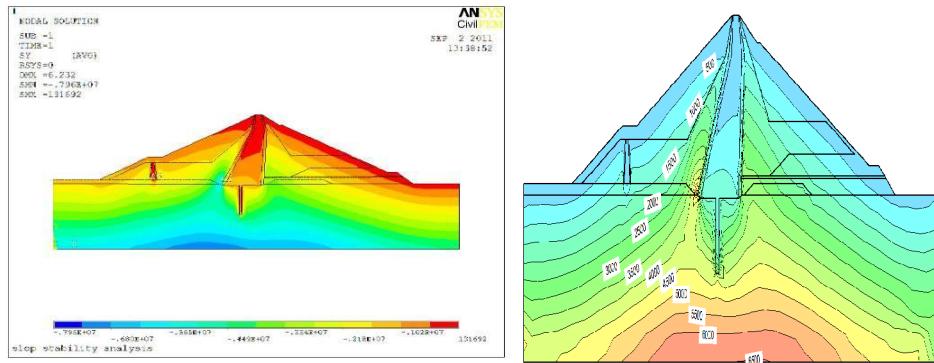

شکل 2: توزیع تنش قائم در ansys و geo studio

تغییرات شدید تنش در اطراف هسته امکان وجود قوس زدگی (نشست ناحیه نرم و انتقال بار به ناحیه سخت) را نشان می دهد (شکل 2). در هر دو نرم افزار تغییرات تنش به صورت ناچیز در اطراف پرده آب بند و $1/3$ بالایی ارتفاع هسته رسی مشهود است (شکل 3).

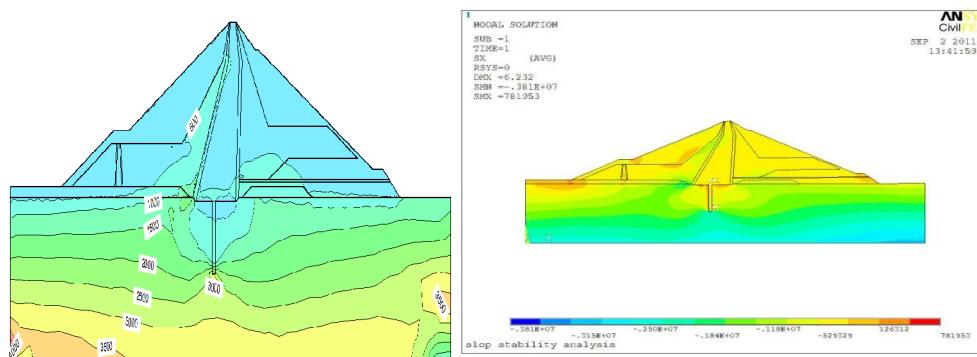


شکل 3: توزیع تنش افقی در ansys و geo studio

همان طور که در توزیع تنش افقی دیده شد، در همان دو محل گفته شده حداکثر کرنشها بوجود آمده است. این مناطق از نظر ایجاد ترک باید بیش تر مورد بازبینی قرار گیرند (شکل 4).




شکل ۴: کوش افقی در Ansys و Geo Studio

جابجایی در راستای قائم زیاد است و می‌تواند ناشی از محدودیت مدل ایجاد شده، باشد. با این حال می‌توان با توجه به محل حداکثر جابجایی نتیجه گرفت که، نشست در هسته عامل این جابجایی در راستای قائم بوده است (شکل ۵).

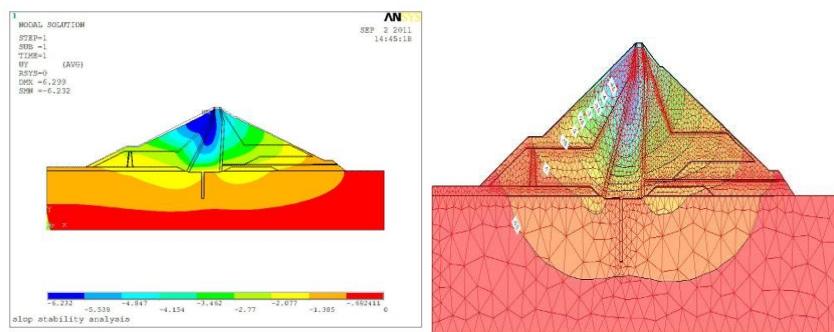

شکل ۵: جابجایی در راستای قائم Geo Studio و ansys


مقادیر جابجایی افقی کمتر از قائم می‌باشد ولی تقریباً در همان محل رخ داده است. این محل مشابه با محل ایجاد حداکثر کوش افقی است که احتمال بوجود آمدن ترک در آن بیشتر از سایر نقاط است شکل ۶ بر اساس نتایج به دست آمده مقادیر حداکثر و حداقل تنش و کوش و جابجایی به قرار زیر است: (جدول ۱) و (شکل ۷ تا ۸).

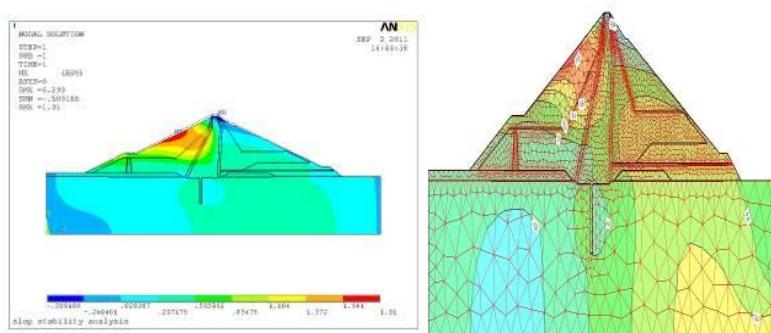


شکل ۶: جابجایی در راستای افقی Ansys و geo studio

جدول ۱

قائم						افقی					
حداقل			حداکثر			حداقل			حداکثر		
جابجایی کرنش m	تنش kpa										
0/69	0/005	132	6/2	0/11	7960	0/51	0/01	781/95	1/91	0/044	3810
0/5	0/005	500	4/5	0/07	6500	0/2	0/01	500	0/8	0/025	4000

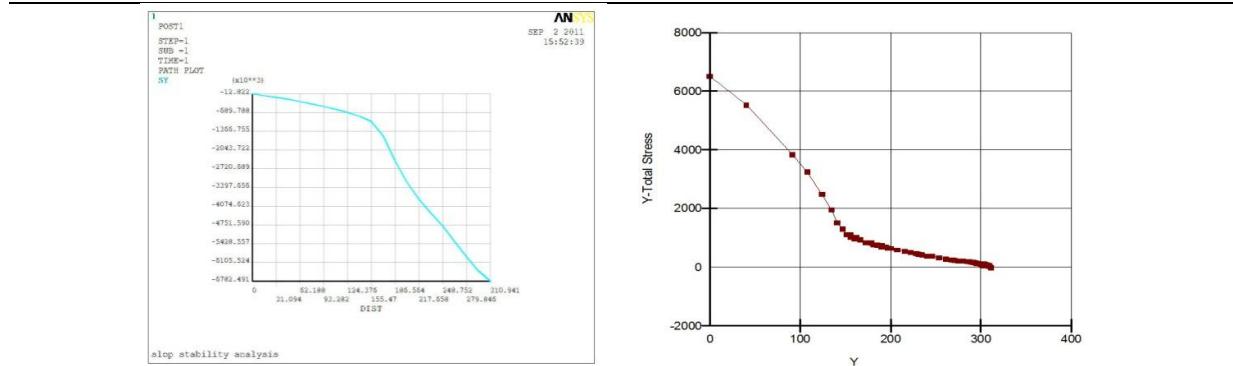

شکل 7: تنش کل قائم در ANSYS و Geo studio

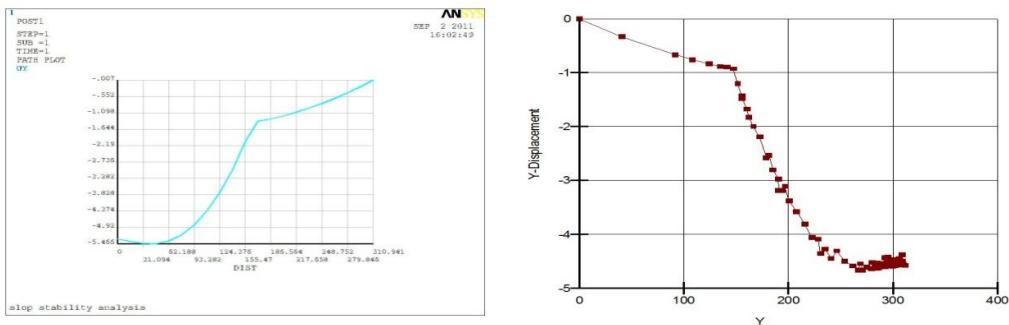


شکل 8: جابجایی قائم در ANSYS و Geo studio

طبق نتایج حاصل از دو نرم افزار، مشاهده شد که نتایج نسبتاً به هم نزدیک بوده و توزیع مکانی آنها در مقطع سد تشبیه خوبی با هم دارند. به عنوان مثال در گرههای مشابه میزان اختلاف تنش حداکثر ۴ درصد اختلاف مشاهده می شود. ولی می توان اختلافهای جزئی را نیز مشاهده کرد. با توجه به این که مدل سازی به روش یک مرحله و ساده صورت گرفته و از تنشها و تغییر شکل های قبل از ساخت و بهره برداری نتیجه ای به دست نیاورده ایم، لذا نتایج جابجایی در این تحقیق فقط شرایط کلی را از حالاتی بوجود آمده یا احتمالی به دست


می دهد. بیش ترین محل جابجایی افقی و قائم همان گونه که مشاهده شد در بالادست سد و در ارتفاع $1/3$ بالای رخ می دهد که میتواند ناشی از نشست هسته رسی همان گونه که در قسمت قبل گفته شد اتفاق افتاده باشد. مقدار جابجایی قائم در ansys حدود 6 متر و در geo studio حدود 5 متر براورد شده که مقدار زیادی به دست آمده و می تواند ناشی از در نظر نگرفتن حالات و نشستهای پیش از ساخت باشد.

تحلیل پایداری شبکه‌ها

سطح بحرانی ترسیم شده و ضریب اطمینان در بالا دست و پایین دست سد در هر دو نرم افزار تا حدود زیادی تشابه دارد. اشکال 9 و 10.در این قسمت فقط نتایج تحلیل به روش بیش اپ در حالت نشت پایدار برای مقایسه ارائه می شود.

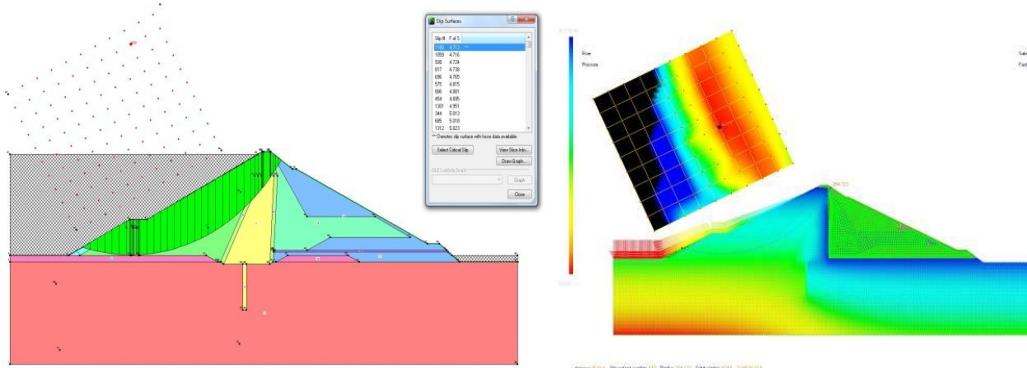

شکل 9: سطح بحرانی به روش بیش اپ در بالا دست (ansys , geostudio)

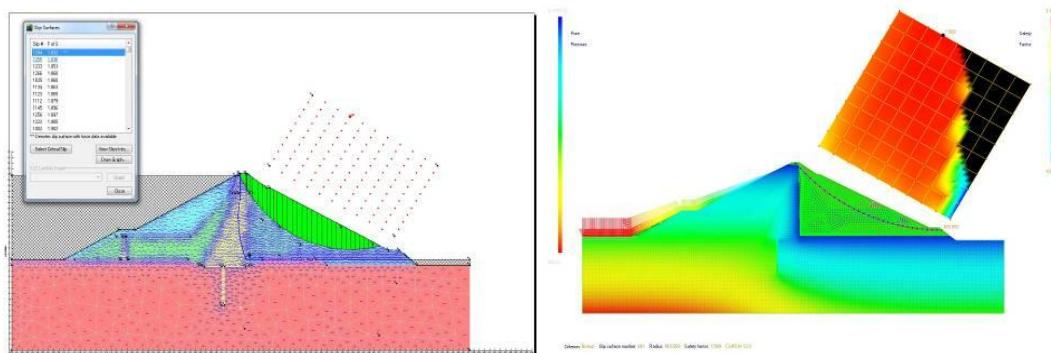

شکل 10: سطح بحرانی به روش بیش اپ در پایین دست (ansys , geo studio)

هم چنین در جدول 2 ضریب ایمنی مشخص شده است.

جدول ۲: ضریب ایمنی در روش بیشاب

پایین دست	بالا دست	ضریب ایمنی در روش بیشاب
1,59	4,21	Ansys
1,8	4,71	Geo studio

همان طور که مشخص می باشد اختلاف نتایج در حدود 10 درصد میباشد که در Geo Studio مقدار فاکتور ایمنی بیشتر محاسبه شده است. با این حال ضرایب به دست آمده نشان از پایداری کاملا مناسب در بالا دست همچنان که در حالت تراوش پایدار انتظار می رفت، به دست آمده است. در پایین دست با توجه به بیش ترین نشت صورت گرفته در حالت مخزن پر و شرایط بحرانی برای پایین دست، مقدار فاکتور ایمنی کمتر برآورد شده است. در هر حال می توان نسبت به نتایج Ansys در سال 2009 با توجه به تشابه مقادیر خروجی در این قسمت و توزیع مکانی سطح برش بحرانی با نرم افزار Geo Studio اطمینان کرد.

نتیجه گیری

۱- در وضعیت نتش و کرنش سد مورد نظر هر دو نرم افزار یکسان عمل کرده و میزان حداکثر نتش قائم حدود 7000 کیلو پاسکال که همان طور که انتظار میرفت در کف پی اعمال شده است. تغییرات شدید نتش در اطراف هسته رسی احتمال بروز قوس زدگی در این محل و نشست لایه رسی را پیش بینی می کند. حداکثر جابجایی قائم در هر دو نرم افزار در یک محل و در بالای شیب بالا دست هسته رسی میباشد که ممکن است به علت نشست هسته صورت پذیرفته باشد. مقدار جابجایی قائم در geo studio 5 متر و در 5, ansys متر می باشد.

۲- سطح بحرانی ترسیم شده در هنگام تحلیل پایداری شیب های سد در هر دو نرم افزار یکسان است. فاکتور ایمنی برای شیب بالا دست توسط 4,21 و توسط 4,71, Geo Studio 4,71 محاسبه شده است. برای شیب پایین دست فاکتور ایمنی به ترتیب 1,59 و 1,8 در Geo Studio و Ansys برآورد شده است که با توجه به حداکثر مقدار نشت در این زمان کاملا طبیعی می باشد. در هر صورت مقادیر به دست آمده نشان از پایداری کامل سد در هر دو شیب بالا دست و پایین دست می باشد و تشابه خروجی هر دو نرم افزار تایید کننده این مطلب است.

۳- به طور خلاصه می توان گفت که سد به لحاظ پایداری در شرایط مناسبی است که این مسئله توسط هر دو نرم افزار تایید می شود. تنها مواردی چون جابجایی قائم در سد که چنان چه ذکر شد به علت محدودیتهای اعمالی در زمان تحلیل این نتیجه به دست آمد. مسئله دیگر نشست در هسته رسی است که تا کنون تأثیری بر عدم پایداری سد نداشته است. دیگر پارامترها از قبیل تراوش، فشار آب حفره ای، پایداری شیروانی، نشست در بالا دست و پایین دست در حالت نشت پایدار، شرایط مناسبی را دارا می باشند.

منابع

- امین پور، م. و خرقانی، س. (1387). بازتحلیل پایداری شبیه‌جربیان نشت و رفتار دینامیکی سد مارون هنگام زلزله با استفاده از بسته نرم افزاری GeoStudio. دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق‌آبی.
- Aljairry,H. (2010). 2D-Flow Analysis Through Zoned Earth Dam Using Finite Element Approach, Eng and Tech. journal, No.21.
- ANSYS, Inc. Ansys Guide Release 12.0.1. (2009). SAS IP ,Inc.
- Kratochvil, J. (2002). Numerical modeling of Nonstationary Free Surface Flow in Embankment Dams, Brno University of Technology CZ.
Reservoir based on ANSYS/APDL, Wang Zong-ming